

EAN: 6414150101663

VVS: 704282204

static.oras.com/9260FZ



Electra 92-serien giver dig et helt nyt, moderne design med sin afrundede, firkantede krop og tud. Det giver dig et nyt, friskt og opdateret design. Designet komplimenterer de nye tendenser i det moderne badeværelse med sit mere firkantede design. Vigtige funktioner: luftblander med vippefunktion +/- 10° for mere fleksibel installation, nyeste sensorteknologi for bedre detektering og betjeningskomfort, Bluetooth-teknologi til nem justering af personlige indstillinger beskyttelse mod skoldning temperaturmåling, batteri og strømkabel




Bluetooth berøringfri vandhane med tilt luftblander. Justeringsmulighed på +/- 10°. Stort temperaturgreb for godt greb og nem justering.

SMART intelligent bluetooth-sensor med 3 optiske linser for forbedret ydeevne understøttet af app-forbindelse til personlig og nem justering af sensorindstillinger.

Intelligent temperaturmåling og intelligent beskyttelse mod skoldning.

Messingstøbt konstruktion og let installation takket være det hurtige og nemme 3S-installationssystem.

- Håndvask
- Housing, Industri, Offentlige steder
- Berøringfri, Batteridrevet, Separat transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Smart antiscalding protection, Mulighed for indstillet temperatur, Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Advanced PSD sensor, Lys indikeret funktion(er), Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand

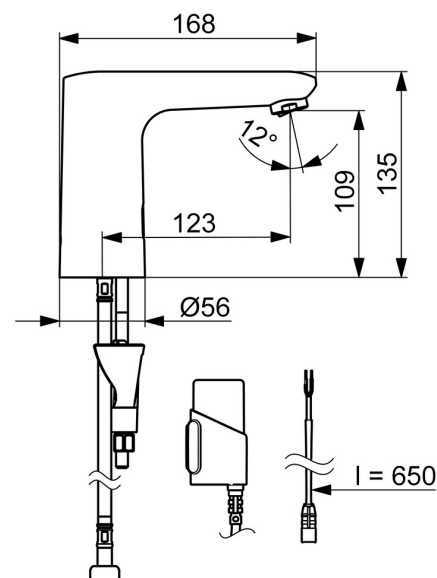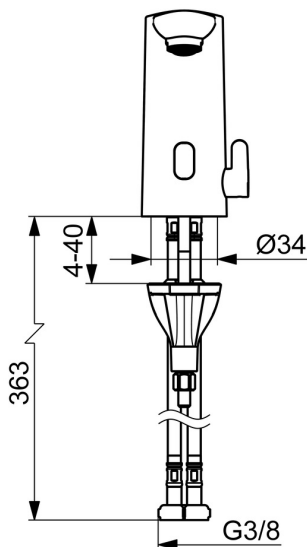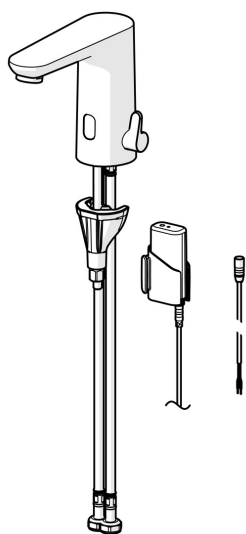

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.11/s
Tryk tab (0.1 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremsprøng	123 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Elektrisk tilslutning	9 V
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser


EU Direktiv	C CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1886
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

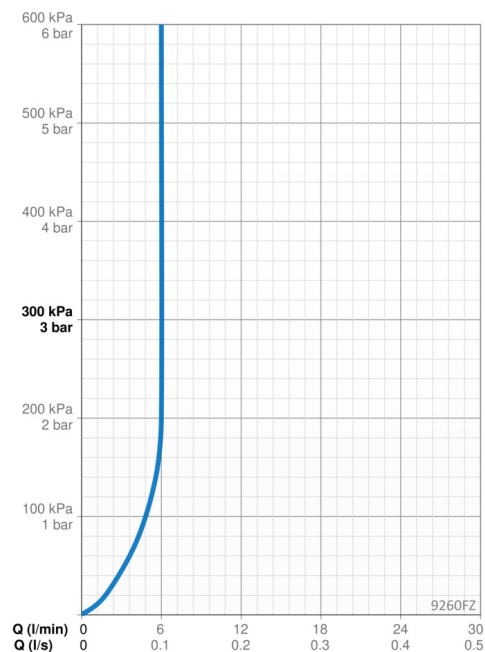

Reserve dele

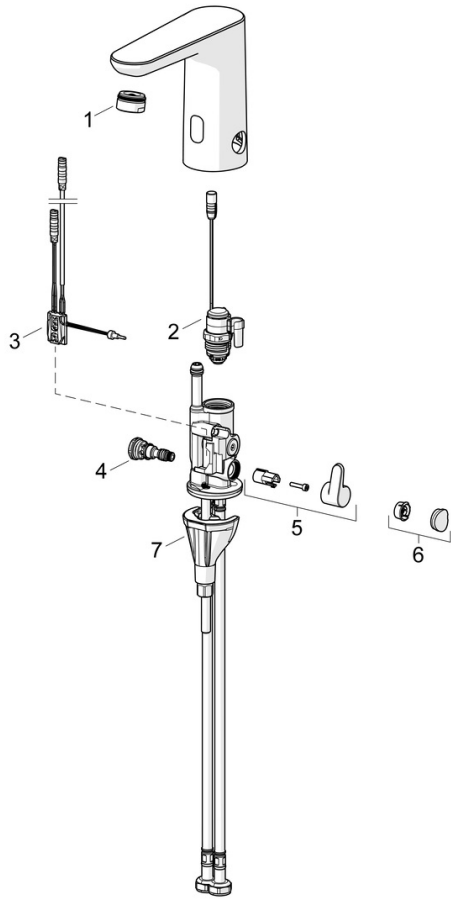

SP9260FZ

Navn	Kode	WVS
01 Luftblander, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Forkromet	1016723V	704280954
02 Magnetventil, komplet, 3 V	601307V	745131986
03 Sensor, 3/9 V, Bluetooth Forkromet	1015155V	704282954
04 Temperatur reguleringsdel	1000580V	704282919
05 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1016155V	704282904
06 Prop Forkromet	1015252V	704282984
07 Bepændingssæt	602610V	704270996
N.I. Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884