

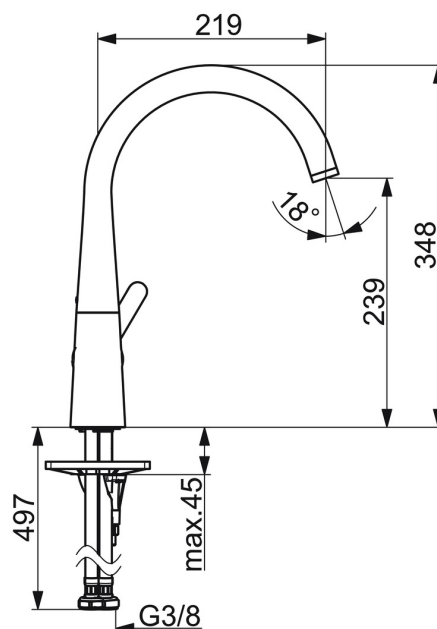


EAN: 6414150105982
VVS: 705914015
static.oras.com/3030F-81

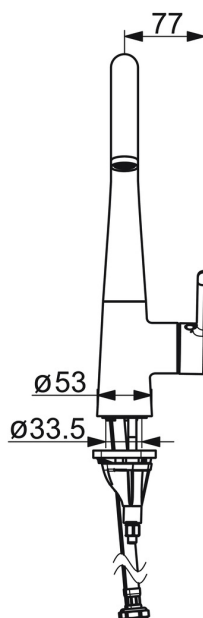

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Børstet bronze
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

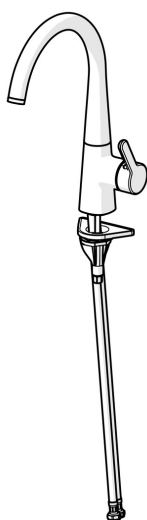

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	219 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

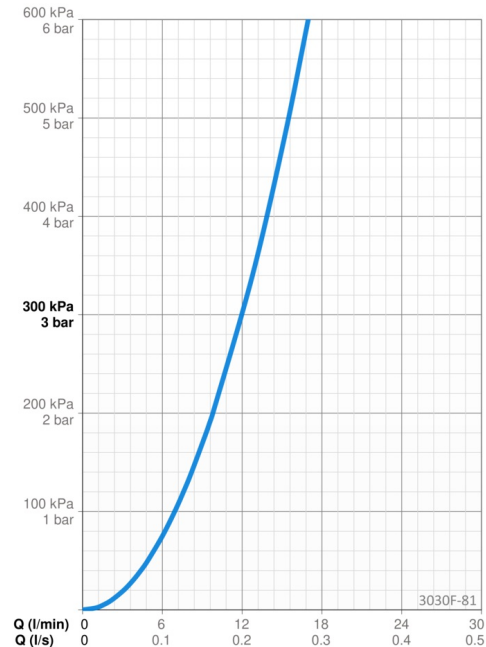

Reservedele

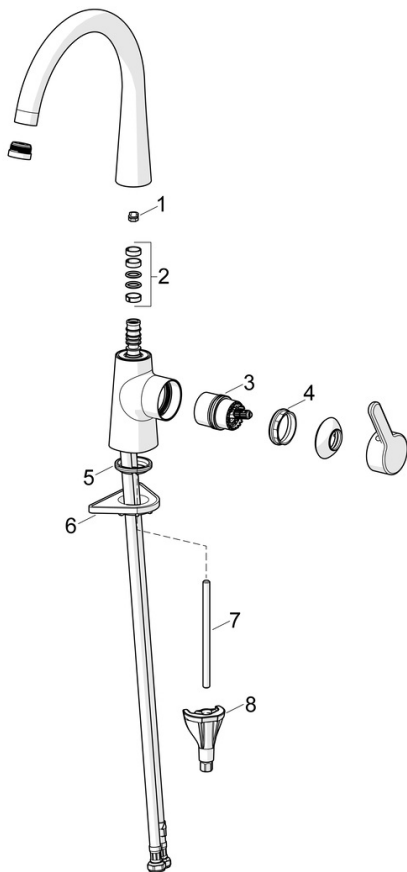

SP3030F-CLR

	Navn	Kode	WVS
01	Svingtuds begrænser, 60° / 0°	159667/10	745131907
01	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
02	Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
03	Komplet indmad	1003691V	745135050
04	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
05	Bundpakning	1002371V	704209990
06	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
07	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
08	Bespændingssæt	602610V	704270996