

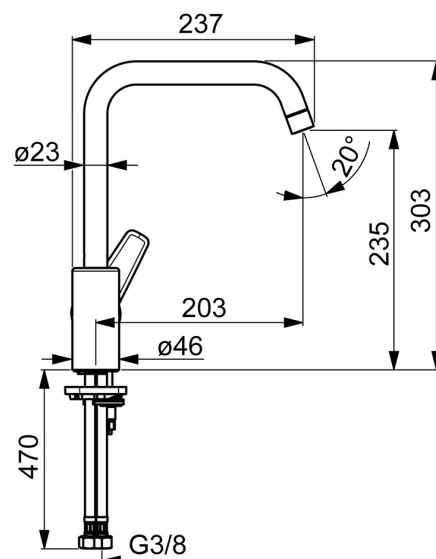


EAN: 6414150103193
VVS: 705927634
static.oras.com/1531F-106

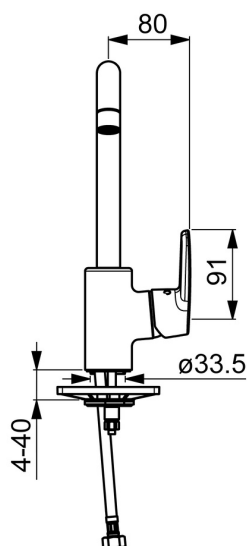

- ECO Building
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- Ø 35 mm keramisk eco indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- Installation med 1 gevindstang

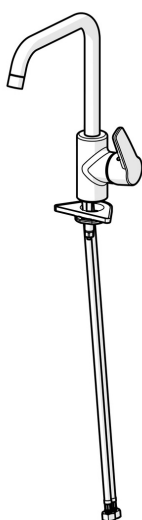

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.08 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.085 l/s

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	203 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

SE Energy Mark	1552
KIWA SE	1445
Declaration of conformity	DoC

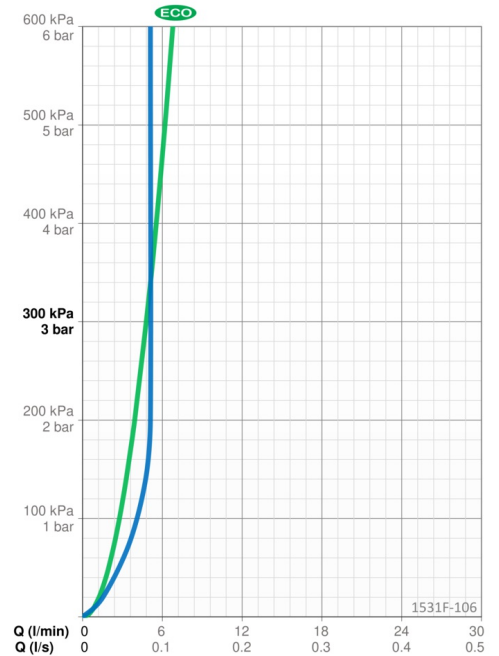

Reservedele

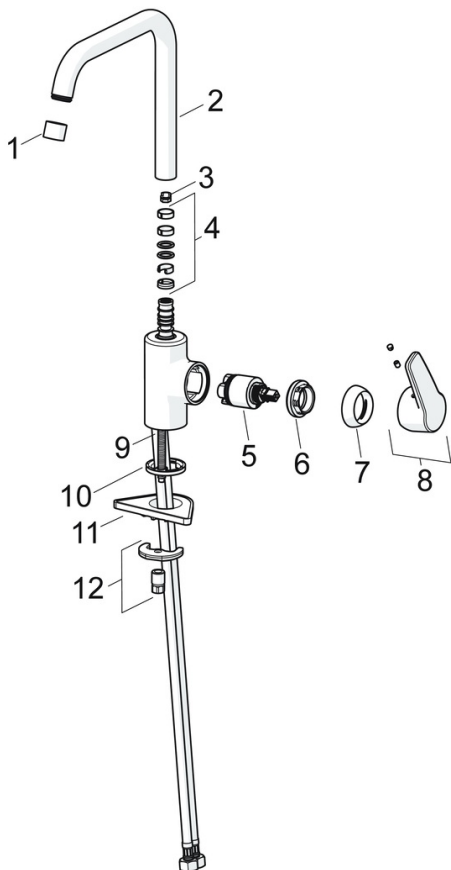

SP1531F-GB

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min Forkromet	1001071V	745131003
02 Høj tud Forkromet	1001049V	745131011
03 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
03 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
04 Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
05 Komplet indmad, 3.5 cold start	602672V	745135998
06 Møtrik, M40x1	1003409V	
07 Dækkape Forkromet	601967V	745131642
08 Greb Forkromet	1000150V	745135914
09 Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
10 Bundpakning	1002371V	704209990
11 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
12 Bespændingssæt	601985V	745131613