



EAN: 6414150105944
VVS: 705915017
static.oras.com/3032F-80

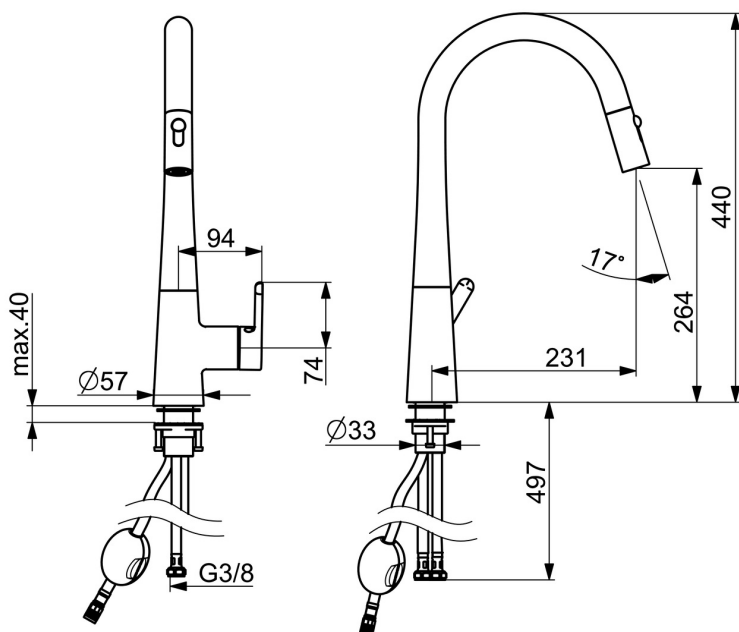

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Børstet stål
- Svingtud, Udtræksbar tud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- 2 stråler

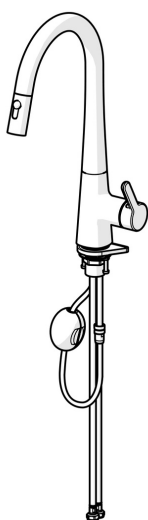

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.16 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	231 mm
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUF29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

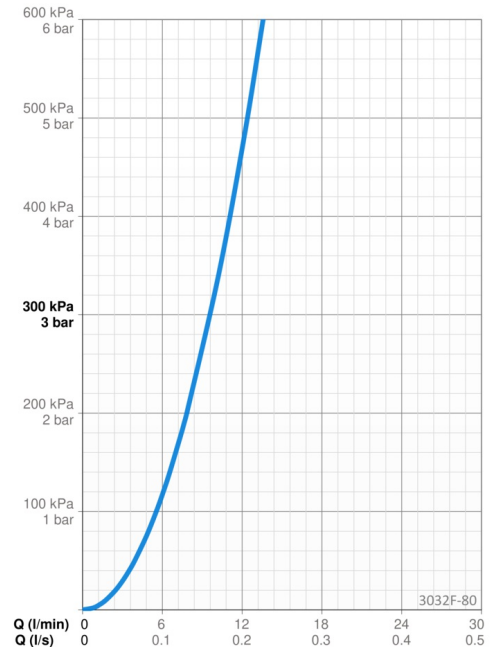

Reservedele

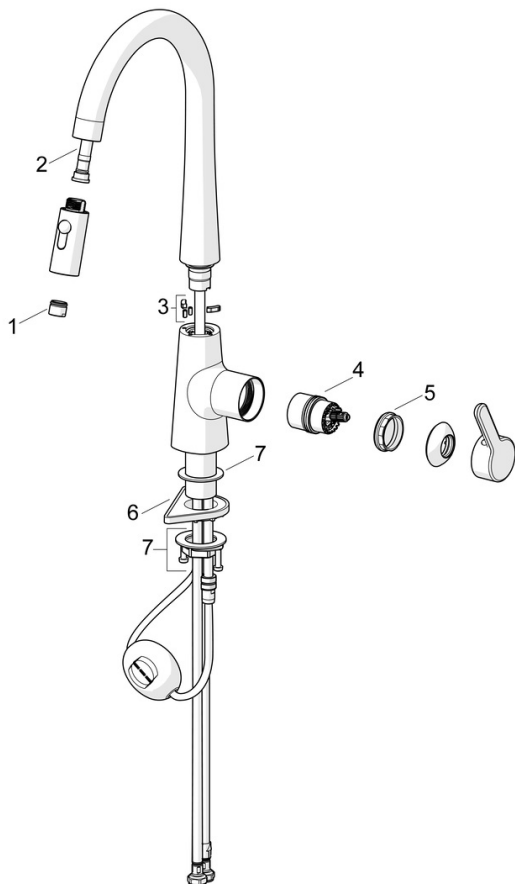

SP3032F-CLR

Navn	Kode	WS
01 Luftblander	1000972V	745131495
02 Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	745135019
03 Svingtuds begrænser, 60° / 0°	602706/2	745135139
04 Komplet indmad	1003691V	745135050
05 Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
06 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
07 Bespændingssæt	602629V	745131431