

Produktbeskrivelse:

LED spejlarmatur i et klassisk og tidsløst design.

Den udskiftelige LED-indsats gør installationen fleksibel og fremtidssikret, eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.

Armaturet er ideelt til boligen, boligforeninger, hoteller m.m., hvor der stilles høje krav til driftssikkerhed og gode lysegenskaber.

Kabelindgangen er placeret centreret på bagsiden og i toppen af armaturet.


Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.



PIR sensor med
slavefunktion til ex.
en mindre ventilator
eller downlights



Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	20W
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>96
Spredningsvinkel:	170°
LED:	Integreret LED - kan udskiftes
SDCM:	<3
IK-klasse:	IK08
Beskyttelse:	Klasse I, SELV, IP44
Materiale:	Pulverlakeret stål, polycarbonat
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

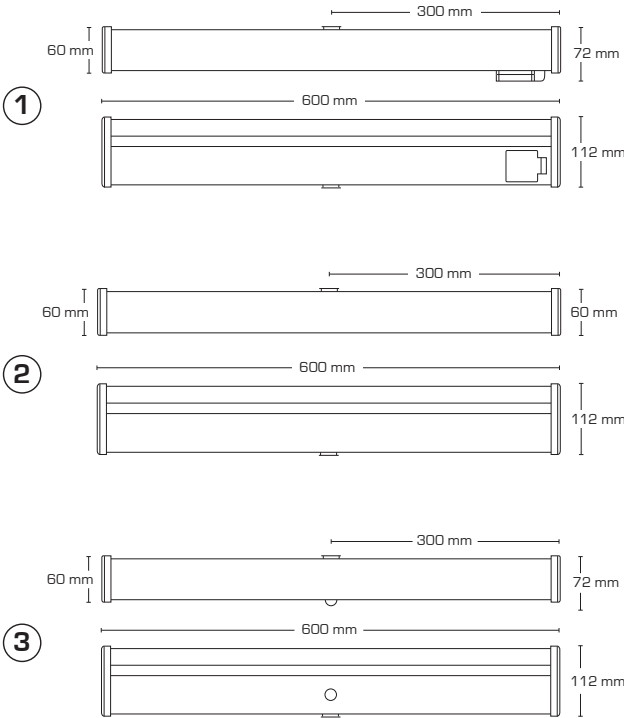

Varenr.:	EAN Nr.:	Mål:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivelse:	Nr.:	Energiklasse:
12201	5713080122016	600 x 112 x 72 mm	3000K	1420 lm	Med stikkontakt 16A	1	
12202	5713080122023	600 x 112 x 60 mm	3000K	1420 lm	Uden stikkontakt 16A	2	
12204	5713080122047	600 x 112 x 72 mm	3000K	1420 lm	Med PIR sensor	3	
12205	5713080122054	600 x 112 x 72 mm	4000K	1530 lm	Med stikkontakt 16A	1	
12206	5713080122061	600 x 112 x 60 mm	4000K	1530 lm	Uden stikkontakt 16A	2	
12208	5713080122085	600 x 112 x 72 mm	4000K	1530 lm	Med PIR sensor	3	
12431	5713080124317	-	3000K	1420 lm	LED indsats	-	
12432	5713080124324	-	4000K	1530 lm	LED indsats	-	
12433	5713080124331	-	-	-	Skærm	-	

