

## Produktbeskrivelse:

Luna Low profile er en innovativ LED downlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Grundet montage vha. skruer og/eller fjedre, sikres et perfekt resultat – hver gang!

Velegnet til akustiklofter.

Indbygningshøjden på kun 33 mm gør det muligt, at montere Luna Low profile de fleste steder.




Den udskiftelige LED lyskilde gør installationen fleksibel og fremtidssikret – eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



### Tekniske data:

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spænding:         | 220-240VAC 50 Hz                                                          |
| Systemeffekt:     | 6,2W                                                                      |
| Dæmpbar:          | Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)                                        |
| Farvegengivelse:  | Ra>90                                                                     |
| Spredningsvinkel: | 42°                                                                       |
| Kipvinkel:        | 36°                                                                       |
| SDCM:             | <2                                                                        |
| Beskyttelse:      | Klasse II, SELV, IP44<br>Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret) |
| Materiale:        | Aluminium/Plast                                                           |
| Videresløjfning:  | Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )                                               |
| Godkendelser:     | LVD, EMC, RoHS, CE                                                        |
| Garanti:          | 5 års systemgaranti                                                       |

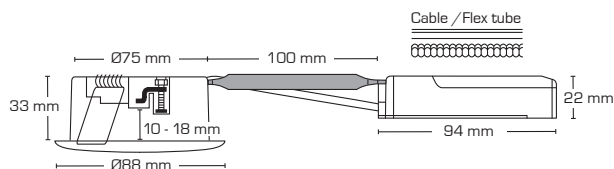

Leveres også i en smart 6-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvirkningen.



| Varenr.: | EAN nr.:      | Hulmål: | Ydre mål: | Kelvin: | Lumen: | Farve:       | Beskrivelse: | Energiklasse: |
|----------|---------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 10101    | 5713080101011 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 2700K   | 350 lm | Mat hvid     | -            |               |
| 10102    | 5713080101028 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 2700K   | 350 lm | Børstet alu. | -            |               |
| 10105    | 5713080101059 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 2700K   | 350 lm | Mat sort     | -            |               |
| 10111    | 5713080101110 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 3000K   | 370 lm | Mat hvid     | -            |               |
| 10112    | 5713080101127 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 3000K   | 370 lm | Børstet alu. | -            |               |
| 10115    | 5713080101158 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 3000K   | 370 lm | Mat sort     | -            |               |
| 10121    | 5713080101219 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 4000K   | 390 lm | Mat hvid     | -            |               |
| 10122    | 5713080101226 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 4000K   | 390 lm | Børstet alu. | -            |               |
| 10125    | 5713080101257 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 4000K   | 390 lm | Mat sort     | -            |               |
| 10441    | 5713080104418 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 2700K   | 350 lm | Mat hvid     | 6-pack       |               |
| 10442    | 5713080104425 | Ø75 mm  | Ø88 mm    | 3000K   | 370 lm | Mat hvid     | 6-pack       |               |

