

PRODUKTDATABLAD

LED Classic A 60 Rechargeable 8W 827 Frosted E27

LED RECHARGEABLE LAMPS | LED genopladelige pærer med klassisk form



Anvendelsesområder

- Til generel belysning i hjemmet
- Nødlys op til 3 timer uden strøm
- Velegnet til off-grid brug som kælder, camping eller have
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Standard LED-lampe med integreret genopladeligt batteri
- Det integrerede batteri kan oplades automatisk under brug via 230V
- I tilfælde af strømafbrydelse kan lampen fungere som nødlys
- Lavere energiforbrug end gløde- eller halogenpærer

Produktegenskaber

- Lampeafdækning medfølger til brug som lommelygte
- Lampen kan tændes med fingeren eller ved at bruge afdækningen
- Kapacitet på det integrerede lithiumbatteri: 1800mAh
- Opladningstid: 8 timer for at opnå næsten fuld kapacitet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8 W
Wattforbrug	8.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Drifttilstand	230V
Tilsvarende lampe effekt	60 W
Nominel strømstyrke	56 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)/Jævnstrøm (DC)
Startstrøm	3.23 A
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	150
Max. antal lyskilder på sikringen 16 A (B)	180

Fotometriske data

Lysstyrke	Not relevant
Lumen	806 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	827
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.80
Flimmerværdi (Pst LM)	<=1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<=0.4



Rechargeable Remote Lamp 2700K

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	180 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s
Opstarttid	0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT



Total længde	122.00 mm
Diameter	60,00 mm
Maksimum diameter	60 mm
Produktvægt	99,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	70 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Lumenedligeholdelse ved endt le	0.93
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	≥ 0.90

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

BATTERI

Batteristørrelse	Others
------------------	--------

EVNER

Dæmpbar	Nej
---------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F 1)
Energiforbrug	8.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspecifikke katagoriseringer

Ordreference	LEDCLA60RECH 8W
--------------	-----------------

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...70 °C
---------------------------	-------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27

Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	Not relevant
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	Not relevant
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Længde	122,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	60.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.4578
Kromacitetsfaktor y	0.4101
R9 farvegengivelsesindex	0.00
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.9
Forskydningsfaktor	0.50
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	1446308
Modelnummer	AC49364

DOWNLOADS


Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	LED CLA60 RECH
	Declarations of conformity	LED CLA60 RECHARGEABLE
	Declarations Of Conformity UKCA	LED CLA60 RECHARGEABLE
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spectral power distribution	Rechargeable Remote Lamp 2700K

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854190087	Folding box 1	60 mm x 60 mm x 162 mm	115.00 g	0.58 dm ³
4099854190094	Shipping box 6	208 mm x 135 mm x 137 mm	787.00 g	3.85 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

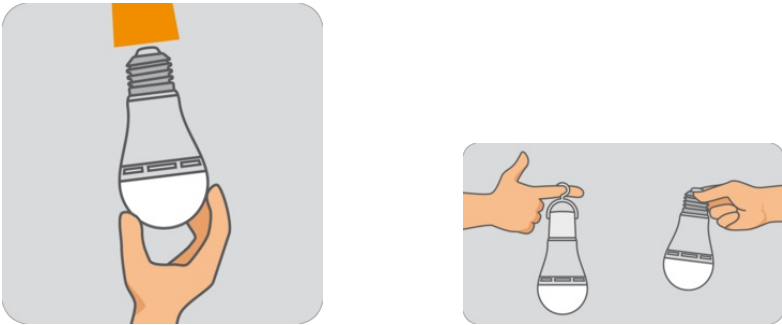

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.