


Geberit elektronisk WC-skyllestyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med type 10 infrarød knap

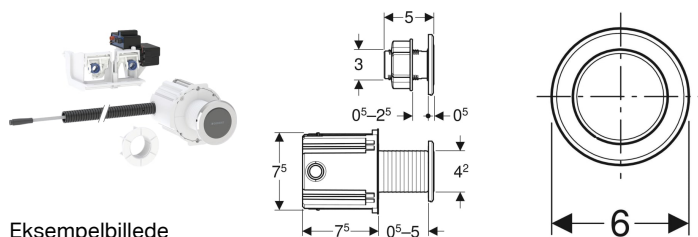

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til manuel fjernstyret skyllestyring af Sigma indbygningscysterne 12 cm via berøringsfri infrarød knap
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til montering i massivt og let byggeri med indmuringsdåse
- Til montering i badeværelsesmøbler med kontramøtrik
- Egnede til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscysterne 12 cm

Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma70 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt

Indeholdt i leveringen

- Infrarød knap med tilslutningskabel længde 2 m
- Indmuringsdåse
- Kontramøtrik

Skal bestilles ekstra

- Betjeningsplade eller frontplade
- Geberit Power & Connect Box

- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0.15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s

- Tomrør længde 1,7 m
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit netdel til Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B	H	T	Effektforbrug
115.936.14.6	617094811	Sort mat	Messing	6 cm	6 cm	0.5 cm	≤ 4 W
115.936.SN.6	617094810	Roset: børstet	Rustfrit stål	6 cm	6 cm	0.5 cm	≤ 4 W