


Geberit Monolith Plus cisternemodul til gulvstående toilet, 101 cm, frontpaneler af glas

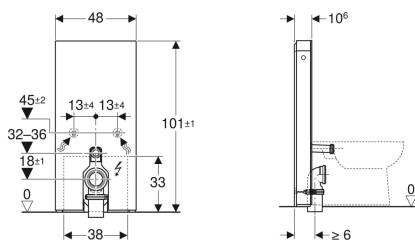

Anvendelser

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavhængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Tuma douchetoilet gulvstående
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, Ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, Ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, Ø 90/110 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, Ø 90/110 mm

- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug
131.201.JK.7	617015143	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.201.JL.7	617015142	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.201.SI.7	617015140	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.201.SJ.7	617015141	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W

Tilbehør

- Geberit Monolith afstandsramme
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC

- Geberit eludtag
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI