


Geberit stikdåseelement med ComfortLight-modul

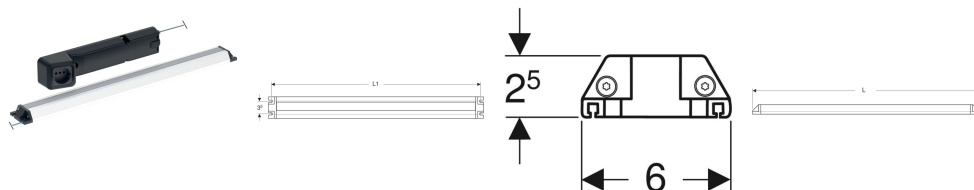

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til Geberit iCon, Acanto og ONE underskabe i kombination med Geberit ONE spejlskabe med ComfortLight

Egenskaber

- Netforbindelse med Geberit ONE spejlskab via DALI-bus
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning

- Med stikdåse i øverste skuffe
- Strømklemme, 1,5 mm²

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Lysfarve	2200–4000 K

Indeholdt i leveringen

- Stikdåseelement
- Lysstribe
- Monteringsbeslag

Skal bestilles ekstra

- Geberit ONE netdel til DALI-bus til ComfortLight

Varenr.	VVS nr.	L	L1	Stikdåse	Til underskabe med bredde
505.091.00.2	785339921	34.8 cm	33.2 cm	CEE 7/4	60 cm
505.093.00.2	785339941	59.8 cm	58.2 cm	CEE 7/4	75–90 cm
505.095.00.2	785339961	89.8 cm	88.2 cm	CEE 7/4	105–120 cm



- Forudsætningen for installationen af Geberit stikdåseelementet med ComfortLight-modulet er en eksisterende nettilslutning i området bag underskabet