# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Ansell Lighting

**Leverantörens adress:** ANSELL (WARRINGTON), Ansell Electrical Products Ltd Unit 6B Stonecross Ind. Park Yew Tree Way Warrington Cheshire WA3 3JD

**Modellbeteckning:** H/24/03/20/01/27/S01/01

**Typ av ljuskälla:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belysningsteknik som används: | LED | Rundstrålande eller riktad: | NDLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt) | Connector | | |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | NMLS | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej |
| Ljuskälla med valbar färg: | Nej | Hölje: | - |
| Ljuskälla med högluminans: | Nej | | |
| Bländningsskydd: | Nej | Kan användas med dimmer: | Ja |

**Produktparametrar**

| Parameter | Värde | Parameter | Värde |
|---|---|---|---|
| **Allmänna produktparametrar:** | | | |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal | 96 | Energieffektivitetsklass | D |
| Användbart ljusflöde (ϕuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 15 936 i Vid kon (120°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 2 700 |
| Effekt i påläge ($P_{on}$), uttryckt i W | 96,0 | Effekt i standbyläge ($P_{sb}$), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler. | - |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ($P_{net}$) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler. | - | Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in. | 90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd | 5 000 | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
| | Bredd | 10 | | |
| | Djup | 2 | | |
| Påstående om ekvivalent effekt[(a)] | | - | Om ja, ekvivalent effekt (W) | - |
| | | | Kromaticitetskoordinater (x och y) | 0,458<br>0,409 |
| **Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:** | | | | |
| R9-värde för färgåtergivningsindex | | 60 | Livslängdsfaktor | 0,90 |
| Ljusflödesförhållande | | 0,96 | | |

[(a)]”-”: ej tillämpligt.

[(b)]”-”: ej tillämpligt.

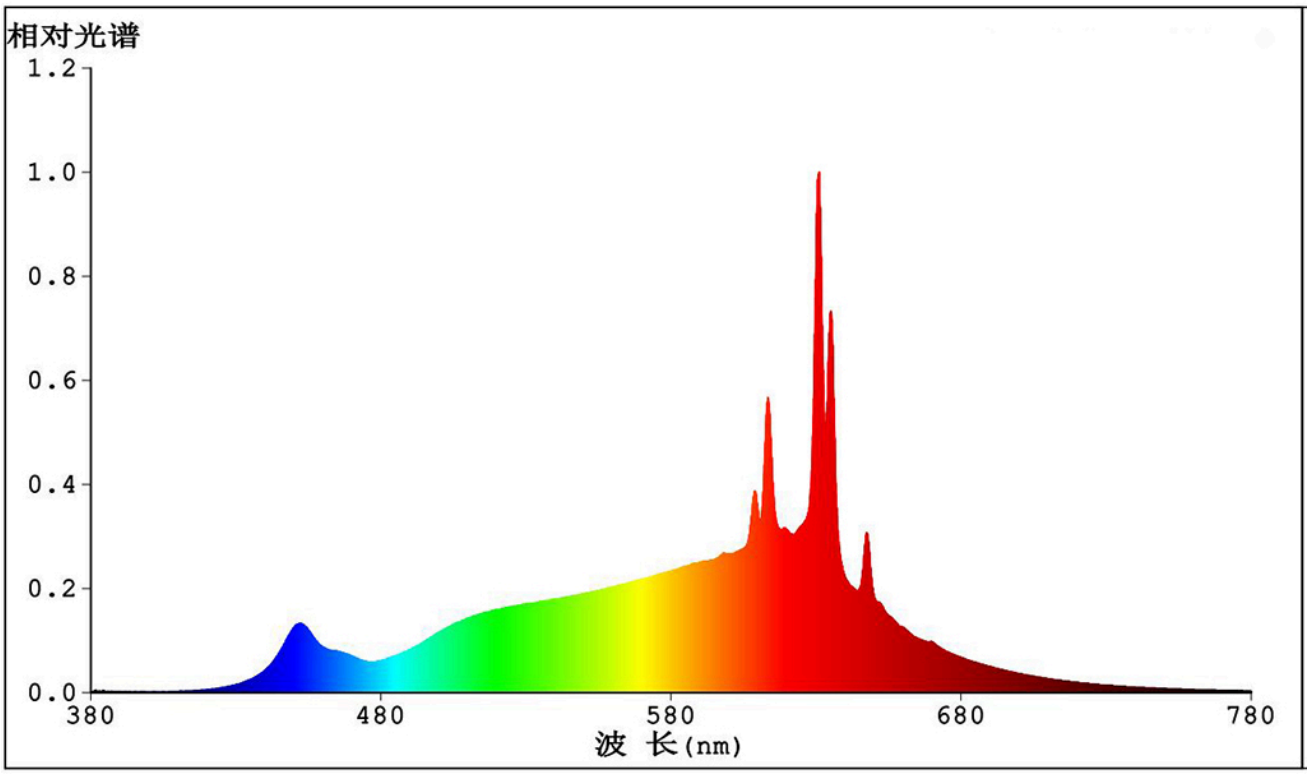
相对光谱
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
480
580
680
780
波 长(nm)

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 05/05/2023

**EPREL-registreringsnummer:** 1563761

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1563761

**Leverantör:** Ansell (Sales & Distribution) Republic of Ireland Limited (Tillverkare)

**Webbplats:** http://www.anselluk.com/

**Kundsupport:**

**Namn:** ANSELL (WARRINGTON)

**Webbplats:** http://www.anselluk.com/

**E-postadress:** saleswarrington@anselluk.com

**Telefon:** 01942 433333

**Adress:**
Ansell Electrical Products Ltd
Unit 6B Stonecross Ind. Park
Yew Tree Way
Warrington
Cheshire
WA3 3JD