

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** Schneider Electric

**Leverandørens adresse:** Support, [www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp](http://www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

**Modelidentifikation:** IMT47227

## Lyskildetype:

|                                                             |          |                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED      | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | DLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent)             | Soldered |                                                          |     |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | MLS      | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Ja  |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej      | Kolbe:                                                   | -   |
| Høj luminanslyskilde:                                       | Nej      |                                                          |     |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej      | Dæmpbar:                                                 | Nej |


## Produktparametre

| Parametre                                                                                                                                                                    | Værdi                              | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                              |       |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                                                              | 20                                 | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | F     |
| Nyttelysstrøm ( $\phi$ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle ( $360^\circ$ ), i en bred kegle ( $120^\circ$ ) eller i en smal kegle ( $90^\circ$ ) | 1 800 i Bred kegle ( $120^\circ$ ) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 4 000 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                                                           | 20,0                               | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | 0,00  |
| Netværksstandbyeffekt ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                                | 0,00                               | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet                                                                              | 80    |

|                                                                                                               |        |      |                                                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               |        |      | af CRI-værdier, der kan indstilles                                               |                           |
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)                | Højde  | 40   | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning     | Se billede på sidste side |
|                                                                                                               | Bredde | 205  |                                                                                  |                           |
|                                                                                                               | Dybde  | 230  |                                                                                  |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                 |        | -    | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                                   | -                         |
|                                                                                                               |        |      | Farvekoordinater (x og y)                                                        | 0,382<br>0,380            |
| <b>Parametre for retningsbestemte netspændingslys kilder:</b>                                                 |        |      |                                                                                  |                           |
| Maksimal lysstyrke (cd)                                                                                       |        | 820  | Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges | 110                       |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lys kilder:</b>                                                                 |        |      |                                                                                  |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                                |        | 0    | Overlevelseshæft                                                                 | 0,90                      |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                               |        | 0,96 |                                                                                  |                           |
| <b>Parametre for LED- og OLED-netspændingslys kilder:</b>                                                     |        |      |                                                                                  |                           |
| Faseforskydningsfaktor (cos $\phi$ 1)                                                                         |        | 0,70 | Farvekonsistens i McAdam-ellipser                                                | 6                         |
| Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget forkobling med et bestemt wattforbrug |        | -(b) | Hvis ja, angives det pågældende wattforbrug (i W)                                | -                         |
| Flimmer (Pst LM)                                                                                              |        | 1,0  | Stroboskopeffekt (SVM)                                                           | 0,4                       |


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

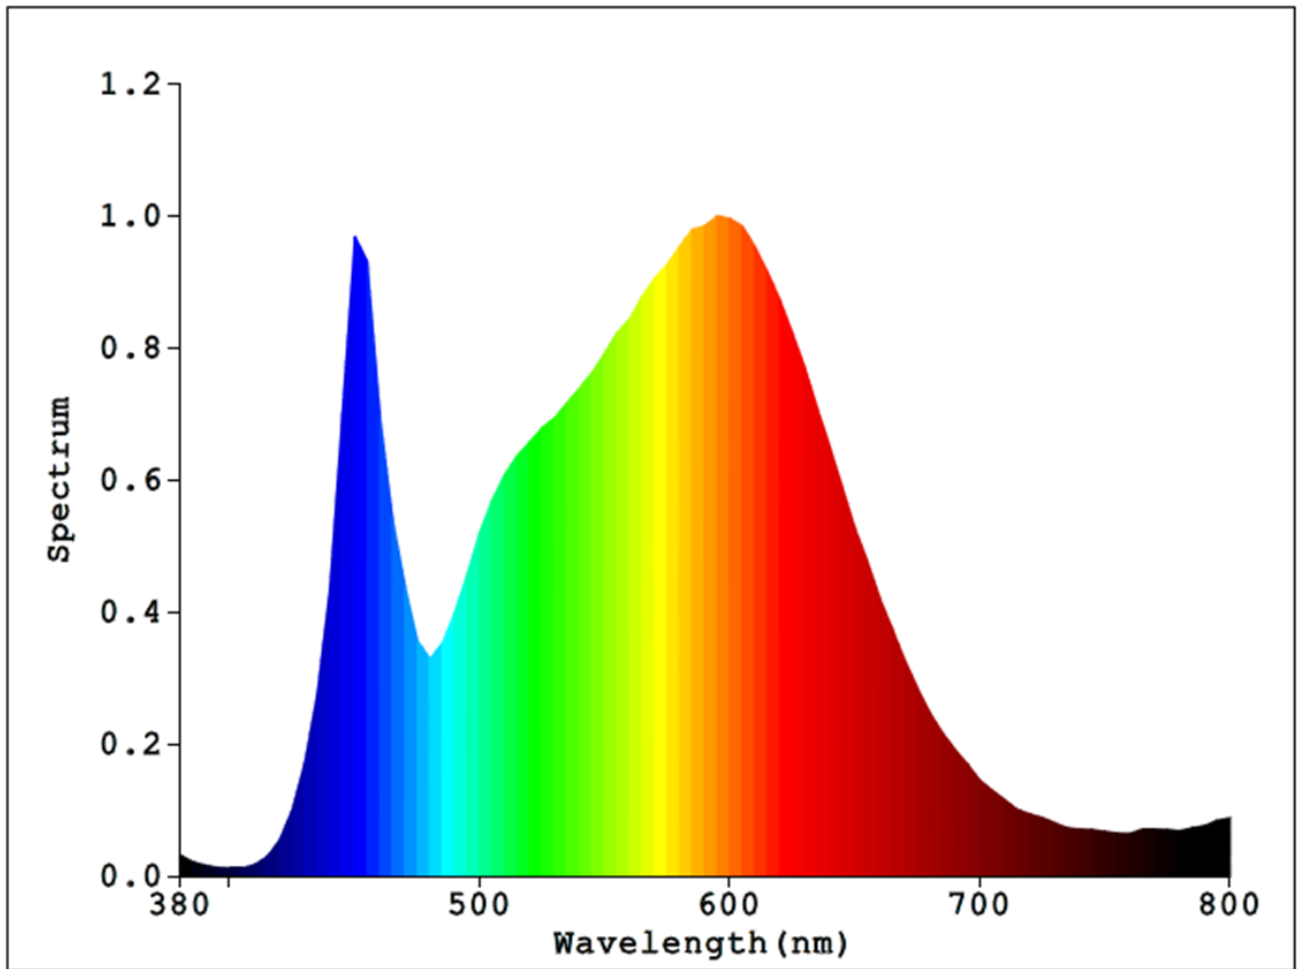

Internal

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 06/09/2021



**EPREL-registreringsnummer:** 702472

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/702472>

**Leverandør:** SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (Fabrikant)

**Websted:** [www.se.com](http://www.se.com)

**Kundeservice:**

**Navn:** Support

**Websted:** [www.se.com](http://www.se.com)

**E-mail:** [e-label@se.com](mailto:e-label@se.com)

**Telefon:** Support number

**Adresse:**

[www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp](http://www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp)

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France