

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Schneider Electric

**Leverantörens adress:** Support, [www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp](http://www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

**Modellbeteckning:** IMT47270

## Typ av ljuskälla:

|                                                                                   |                 |                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| Belysningsteknik som används:                                                     | LED             | Rundstrålande eller riktad: | NDLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | Connecting lead |                             |      |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | NMLS            | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej  |
| Ljuskälla med valbar färg:                                                        | Nej             | Hölje:                      | -    |
| Ljuskälla med högluminans:                                                        | Nej             |                             |      |
| Bländningsskydd:                                                                  | Nej             | Kan användas med dimmer:    | Nej  |


## Produktparametrar

| Parameter                                                                                                                                       | Värde               | Parameter                                                                                                                                                    | Värde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                              |       |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal                                                                     | 16                  | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                     | D     |
| Användbart ljusflöde ( $\phi_{use}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 2 700 i Sfär (360°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 4 000 |
| Effekt i påläge ( $P_{on}$ ), uttryckt i W                                                                                                      | 16,0                | Effekt i standbyläge ( $P_{sb}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                                                                          | -     |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{net}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -                   | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med                                                                               | 80    |

|                                                                                                               |       |      |                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                               |       |      | CRI-värden som kan ställas in.                                           |                         |
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd  | 8    | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
|                                                                                                               | Bredd | 175  |                                                                          |                         |
|                                                                                                               | Djup  | 220  |                                                                          |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                 |       | -    | Om ja, ekvivalent effekt (W)                                             | -                       |
|                                                                                                               |       |      | Kromaticitetskoordinater (x och y)                                       | 0,382<br>0,380          |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>                                                               |       |      |                                                                          |                         |
| R9-värde för färgåtergivningssindex                                                                           |       | 0    | Livslängdsfaktor                                                         | 0,90                    |
| Ljusflödesförhållande                                                                                         |       | 0,96 |                                                                          |                         |


(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.

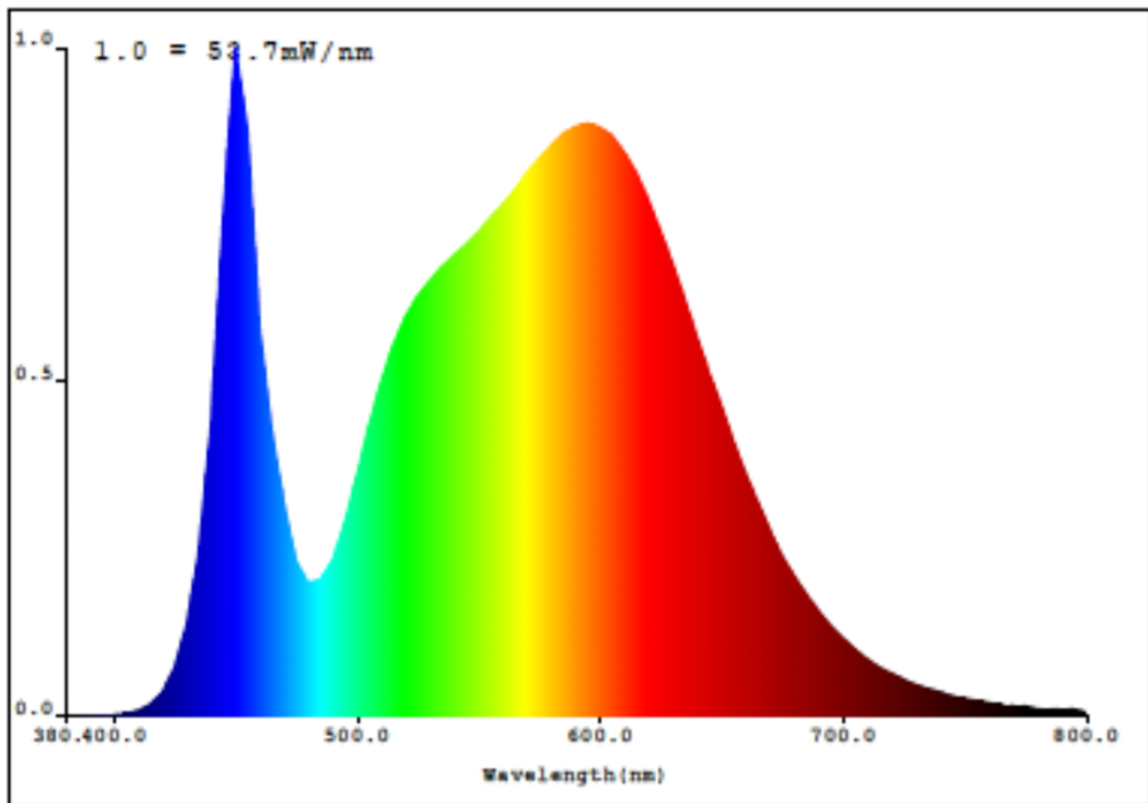

Internal

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/12/2022



**EPREL-registreringsnummer:** 1261424

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1261424>

**Leverantör:** SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (Tillverkare)

**Webbplats:** [www.se.com](http://www.se.com)

**Kundsupport:**

**Namn:** Support

**Webbplats:** [www.se.com](http://www.se.com)

**E-postadress:** [e-label@se.com](mailto:e-label@se.com)

**Telefon:** Support number

**Adress:**

[www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp](http://www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp)

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France