


PRODUKTDATABLAD

Decor Circle 3XPendant PL 20W Click CCT Black

Decor Circle | Dekorative armaturer i akryl og metal med LED

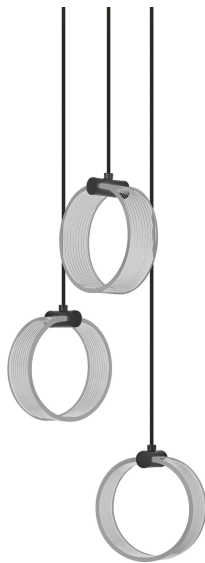

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Minimalistisk design der giver elegant dekorativ belysning
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering
- Meget alsidig på grund af valgbar CCT

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: akryl
- Højeffektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	20,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	95,000 mA
Startstrøm	0.095 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	186 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	19
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	16
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	25
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	80 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2400 lm
Belysningseffektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	280,00 mm
Bredde	200,00 mm
Højde	1210,00 mm
Produktvægt	1120,00 g



DECOR CIRCLE 3XPEND PL 18W
CLICKCCT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from October 2024
--------------------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	DECOR CIRCLE PEND PL CLICKCCT LEDV

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Legal information	DECOR DRUMS/CIRCLE
	Declarations of conformity	DECOR LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075838642	Folding box 1	257 mm x 257 mm x 318 mm	1450.00 g	21.00 dm³
4058075838659	Shipping box 4	535 mm x 270 mm x 660 mm	6999.00 g	95.34 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.