


PRODUKTDATABLAD

Decor Aura Pendant 18W 830 Click DIM

Decor Aura | Dekorative lygter lavet af polycarbonat med integreret LED og et iøjnefaldende glødetrådsdesign

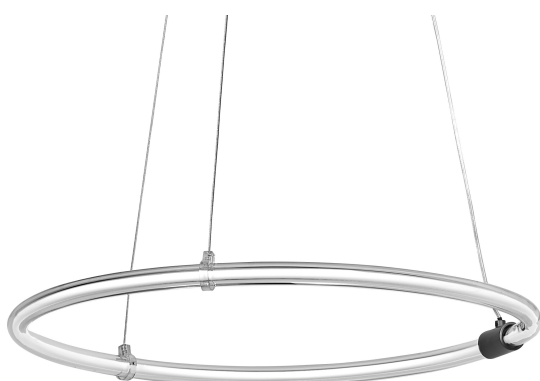

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Ensartet glødetrådsbelysning
- Klik-dim funktion via vægkontakt (kun for pendeltyper)
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Kombineret moderne bordarmatur med USB-C stik
- 3-trins valg med vægkontakt for at tænde indirekte og direkte lys separat (klik på vælg - kun for vægarmatur)
- Nem montering

Produktegenskaber

- Husmateriale: polycarbonat (PC)
- Højeffektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	85,000 mA
Startstrøm	85 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	150 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	34
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	28
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	45
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	2000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2600 lm
Belysningseffektivitet	110 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	360 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	498,00 mm
Højde	700,00 mm
Produktvægt	1250,00 g

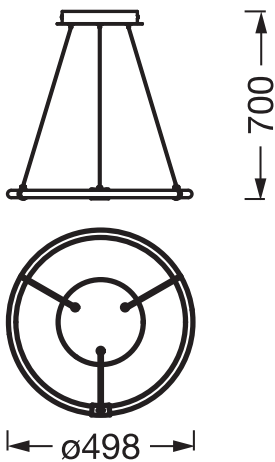

DECOR AURA PEND 18W 830
CLICK DIM

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Monteringstype	Suspended
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2024
--------------------	--------------------------------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	DECOR AURA PEND CLICK DIM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075842069	Folding box 1	62 mm x 533 mm x 524 mm	1694.00 g	17.32 dm³
4058075842076	Shipping box 5	544 mm x 335 mm x 554 mm	9628.00 g	100.96 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.