


# PRODUKTDATABLAD

## Decor Aura 2XPendant 21W 830 Click DIM

Decor Aura | Dekorative lygter lavet af polycarbonat med integreret LED og et iøjnefaldende glødetrådsdesign

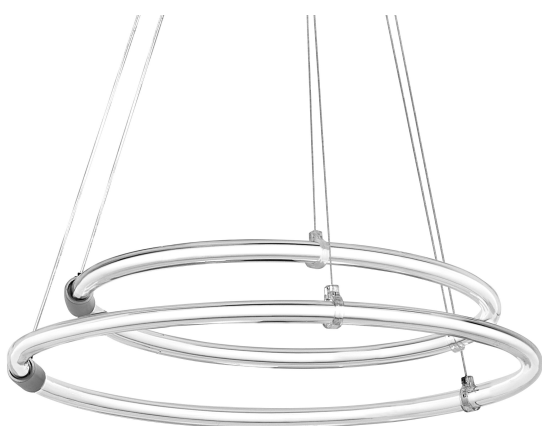

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

### Produktfordele

- Ensartet glødetrådsbelysning
- Klik-dim funktion via vægkontakt (kun for pendeltyper)
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Kombineret moderne bordarmatur med USB-C stik
- 3-trins valg med vægkontakt for at tænde indirekte og direkte lys separat (klik på vælg - kun for vægarmatur)
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Husmateriale: polycarbonat (PC)
- Højeffektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 21,00 W       |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 95,000 mA     |
| Startstrøm                                         | 0.095 A       |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 150 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 34            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 28            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 45            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | ≥0,5          |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 20 %        |
| Beskyttelsesklasse                                 | I             |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Lumen                                       | 2400 lm            |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter     | 3200 lm            |
| Belysningseffektivitet                      | 114 lm/W           |
| Farvetemperatur                             | 3000 K             |
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid          |
| Farvegengivelsesindex                       | > 80               |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | < 1                |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | < 0,4              |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778    | RG0                |
| Udstrålingsvinkel                           | 360 °              |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 498,00 mm |
| Højde       | 800,00 mm |
| Produktvægt | 1600,00 g |

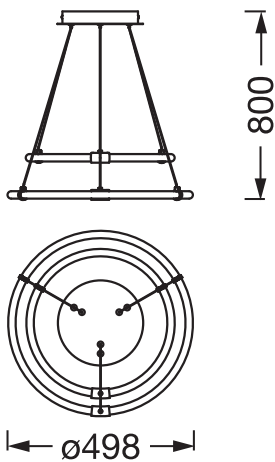

DECOR AURA 2XPEND 21W 830  
CLICK DIM

MATERIALER & FARVER

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve                          | Mørkegrå          |
| Armaturhus farve                      | Mørkegrå          |
| Materiale                             | Polycarbonat (PC) |
| Afdækningsmateriale                   | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C            |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C                 |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+80 °C                 |
| Type forbindelse                         | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype                         | IP20                         |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03                         |
| Dæmpbar                                  | Ja                           |
| Type of dimming [GMS]                    | CLICKSWITC                   |
| Monteringstype                           | Suspended                    |
| Anvendelse                               | Indendørs                    |
| LED-modul, udskifteligt                  | Kan ikke skiftes ud          |
| Med lyskilde                             | Ja                           |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Produkt bemærkning | Tilgængelig fra september 2024 |
|--------------------|--------------------------------|

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                        |                  | Dokument navn             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|  | User Instruction | DECOR AURA PEND CLICK DIM |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075842083 | Folding box<br>1                | 62 mm x 533 mm x 524 mm               | 2044.00 g  | 17.32 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075842090 | Shipping box<br>5               | 544 mm x 335 mm x 554 mm              | 11378.00 g | 100.96 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.