


PRODUKTDATABLAD

Orbis Plate 430MM 35W 830 Click DIM Black and Blue

Orbis Plate | LED-loftsarmaturer med metalring

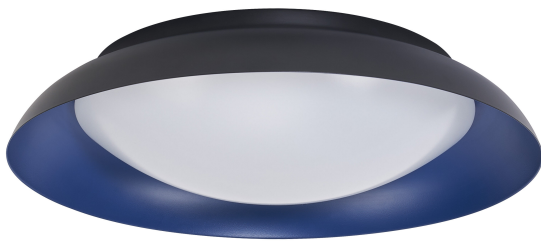

Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisesstuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Stilfuldt og moderne design
- Nem at installere og anvende
- Lang levetid pga. LED-teknologi

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Armaturhus i metal, PMMA cover



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	35,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	160,000 mA
Startstrøm	0,16 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	10000 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	14
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	14
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	23
Cos Phi (effektfaktor)	0,90
Total harmonisk forvrængning	12,5 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	1700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3960 lm
Belysningseffektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	430,00 mm
Højde	100,00 mm
Produktvægt	1385,00 g



ORBIS PLATE 430
35W830CLICKDIM

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort blå
Armaturhus farve	Sort blå
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	ORBIS PLATE 430 35W 830 CLICKDIM
	Legal information	Legal insert Residential luminaires
	Declarations of conformity	CE Declaration Orbis Plate
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Orbis Plate

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854285790	Folding box 1	187 mm x 512 mm x 513 mm	2093.00 g	49.12 dm³
4099854285806	Shipping box 2	528 mm x 390 mm x 538 mm	5709.00 g	110.78 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.