


PRODUKTDATABLAD

Decor Aura Ceiling 21W 830 Click DIM

Decor Aura | Dekorative lygter lavet af polycarbonat med integreret LED og et iøjnefaldende glødetrådsdesign

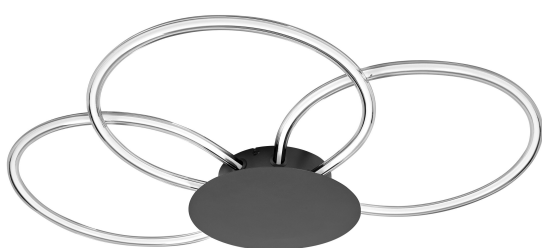

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Ensartet glødetrådsbelysning
- Klik-dim funktion via vægkontakt (kun for pendeltyper)
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Kombineret moderne bordarmatur med USB-C stik
- 3-trins valg med vægkontakt for at tænde indirekte og direkte lys separat (klik på vælg - kun for vægarmatur)
- Nem montering

Produktegenskaber

- Husmateriale: polycarbonat (PC)
- Højeffektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	21,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	95,000 mA
Startstrøm	0.095 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	150 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	34
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	28
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	45
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	2200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3000 lm
Belysningseffektivitet	104 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	360 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	913,00 mm
Højde	75,00 mm
Produktvægt	2500,00 g



DECOR AURA CEILING 21W830
CLICK DIM

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2024
--------------------	--------------------------------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	DECOR AURA CEILING_WALL

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075842021	Folding box 1	87 mm x 947 mm x 643 mm	3383.00 g	52.98 dm ³
4058075842038	Shipping box 4	958 mm x 372 mm x 673 mm	15594.00 g	239.84 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.