


# PRODUKTDATABLAD

## Endura Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 E27 | Vægarmaturer med mørkegråt aluminiumshus, IP65-beskyttelse, mat diffuser og E27 sokkel

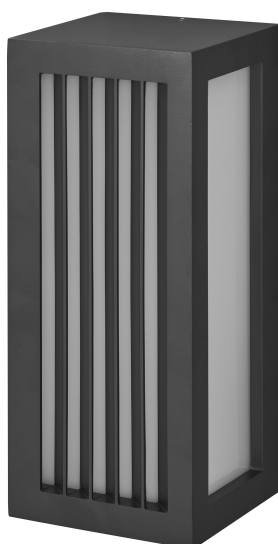

### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

### Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Mat diffuser
- Armaturhusfarve antracit
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nominel spænding    | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | I             |
| Drifttilstand       | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 110,00 mm |
| Bredde      | 108,00 mm |
| Højde       | 250,00 mm |
| Produktvægt | 1100,00 g |



ENDURA CLASSIC RADICK W E27  
IP65

MATERIALER & FARVER

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve                          | Mørkegrå          |
| Armaturhus farve                      | Mørkegrå          |
| Materiale                             | Aluminum          |
| Afdækningsmateriale                   | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C            |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C                 |
| Type forbindelse                         | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype                         | IP65                         |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK06                         |
| Dæmpbar                                  | Nej                          |
| Monteringstype                           | Overflade                    |
| Monteringssted                           | Væg                          |
| Anvendelse                               | Udendørs                     |
| Med lyskilde                             | Nej                          |
| Fatningstype                             | E27                          |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal pæreeffekt: 18W (15W LED) |
| Antal lyskilder    | 1                                  |

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                         |                                 | Dokument navn          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|    | User Instruction                | Endura Rado and Radick |
|  | Legal information               | Legal insert I-Outdoor |
|  | Declarations of conformity      | Endura Classic IP65    |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Endura Classic IP65    |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854182921 | Folding box<br>1                | 118 mm x 122 mm x 262 mm              | 1194.00 g  | 3.77 dm³  |
| 4099854182938 | Shipping box<br>4               | 270 mm x 260 mm x 295 mm              | 5207.00 g  | 20.71 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.