

PRODUKTDATABLAD

Orbis Mirror 60CM Click CCT DIM IP44 Wood Decor

Orbis Mirror | Spejlarmatur med to justérbare farvetemperaturer og dæmpningsfunktion

Anvendelsesområder

- Indendørs
- Badeværelser (IP44)



Produktfordele

- Nem at installere
- Meget alsidig på grund af valgbar CCT
- Lang levetid pga. LED-teknologi

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Trinløs dæmpning via touchpanel
- Click-CCT version: farvetemperatur justérbar i to trin ved gentagne skift
- Tilgængelig i 2 forskellige længder
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Diffusor i polykarbonat (PC).



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	78,000 mA
Startstrøm	0,08 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	200 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	38
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	32
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	51
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 60 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	External LED driver


Fotometriske data

Lumen	950 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1180 lm
Belysningseffektivitet	95 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600,00 mm
Bredde	88,00 mm
Højde	57,00 mm

Produktvægt	400,00 g
-------------	----------

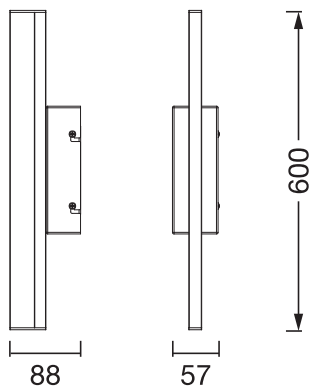

ORBIS MIRROR 60CM
CLICKCCTDIMIP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Træ
Armaturhus farve	Træ
Materiale	Akryl aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	ORBIS MIRROR CLICKCCTDIM
	Legal information	Legal insert Residential luminaires
	Declarations of conformity	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS MIRROR ORBIS TUBE ORBIS DISC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854279294	Folding box 1	102 mm x 617 mm x 67 mm	514.00 g	4.22 dm³
4099854279300	Shipping box 4	635 mm x 222 mm x 160 mm	2571.00 g	22.56 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.