

PRODUKTDATABLAD

Decor Swirl Floor 22W 830 Touch DIM

Decor Swirl | Dekorative lygter lavet af buet polycarbonat med integreret LED og et iøjnefaldende glødetrædsdesign



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Ensartet glødetrædsbelysning
- Klik-dim funktion via vægkontakt (kun for pendeltyper)
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Inline-afbryder til bord- og gulvarmatur
- Nem montering

Produktegenskaber

- Husmateriale: polykarbonat (PC)
- Højeffektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	24,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	100,000 mA
Startstrøm	0.1 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	150 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	26
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	26
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	42
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	2400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3390 lm
Belysningseffektivitet	109 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	360 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	260,00 mm
Højde	1280,00 mm
Produktvægt	2500,00 g
Kabellængde	2000 mm

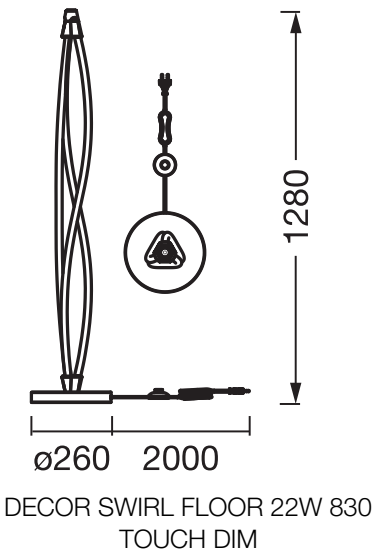

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Tryk på DIM
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from October 2024
--------------------	-----------------------------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	DECOR SWIRL FLOOR TOUCH DIM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075842007	Folding box 1	282 mm x 1,307 mm x 283 mm	3586.00 g	104.31 dm ³
4058075842014	Shipping box 1	1,318 mm x 293 mm x 313 mm	5019.00 g	120.87 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.