

# PRODUKTDATABLAD

## Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 1 Spot

DECOR SPOT MARS WHITE | Loftsmonterede armaturer med justérbare spotlights med mulighed for valg mellem forskellige lyskilder via vægkontakt



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

### Produktfordele

- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Armaturet fås i 4 versioner med op til 4 spothoveder
- Tænd/sluk-knap på 1-hoved version sikrer en nem drift
- 3-trins kontakt (klik på vælg) for at tænde enten lysskinne og spots samtidig eller spot for sig og lysskinne for sig
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 16,50 W       |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 75,000 mA     |
| Startstrøm                                         | 0.252 A       |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 52 µs         |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 166           |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 166           |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,5         |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 70 %        |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Lumen                                       | 875 lm    |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter     | 1620 lm   |
| Belysningseffektivitet                      | 53 lm/W   |
| Farvetemperatur                             | 3000 K    |
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex                       | 80        |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | 6 sdcn    |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | <10 %     |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4      |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778    | RG1       |
| Udstrålingsvinkel                           | 290 °     |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 120,00 mm |
| Bredde      | 130,00 mm |
| Højde       | 200,00 mm |
| Produktvægt | 770,00 g  |

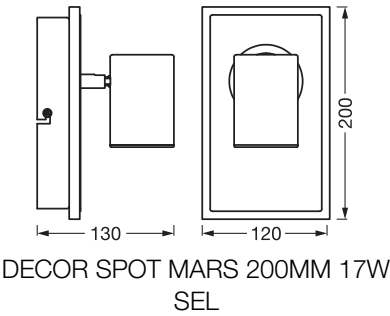

DECOR SPOT MARS 200MM 17W  
SEL

MATERIALER & FARVER

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve                          | Hvid              |
| Armaturhus farve                      | Hvid              |
| Materiale                             | STÅL AKRYL        |
| Afdækningsmateriale                   | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg            |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C                      |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+40 °C                      |
| Type forbindelse                         | Skrueløs terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype                         | IP20                              |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03                              |
| Dæmpbar                                  | Nej                               |
| Monteringstype                           | Overflade                         |
| Justérbar                                | Ja                                |
| LED-modul, udskifteligt                  | Kan ikke skiftes ud               |
| Med lyskilde                             | Ja                                |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt bemærkning | Tilgængelig februar 2024 |
|--------------------|--------------------------|

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                        |                            | Dokument navn                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|   | User Instruction           | Decor Spot Mars                 |
|   | Legal information          | Decor Spot lights               |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration Decor Spot Pluto |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075828384 | Folding box<br>1                | 162 mm x 162 mm x 273 mm              | 905.00 g   | 7.16 dm³  |
| 4058075828391 | Shipping box<br>4               | 560 mm x 178 mm x 350 mm              | 4171.00 g  | 34.89 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.