

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304311-12 Lyra

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	504 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	4,9	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	93

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	33	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,294 0,291
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		84	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

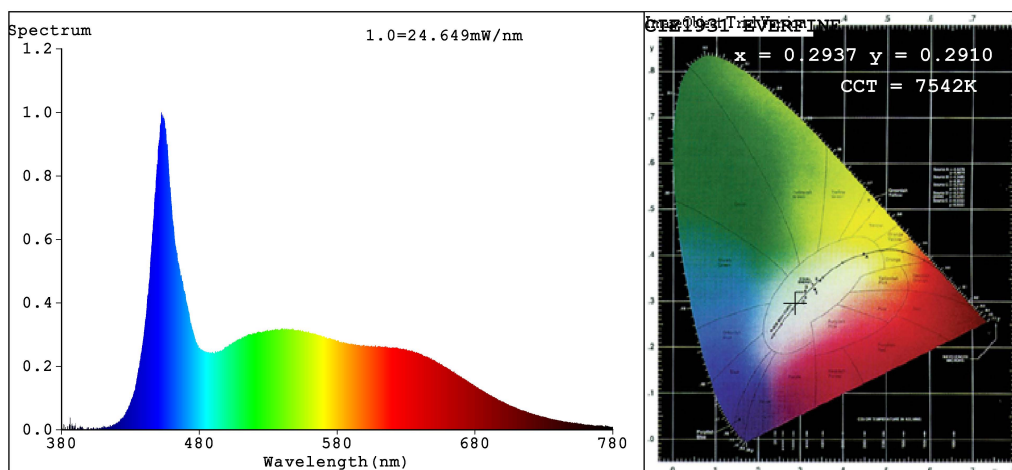

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.2937$ $y=0.2910$ $u'=0.1989$ $v'=0.4436$

CCT=7542K(Duv=-0.0066) Dominant WL:Ld =475.7nm Purity=17.5%

Ratio:R=15.1% G=77.1% B=7.8% Peak WL:Lp=452.5nm FWHM=22.5nm

Render Index:Ra=93.8

R1 =93 R2 =96 R3 =93 R4 =95 R5 =92 R6 =89 R7 =97

R8 =95 R9 =84 R10=94 R11=96 R12=64 R13=94 R14=96 R15=90

Photo Parameters:

Flux = 503.8 lm Eff. : 101.69 lm/W Fe = 2.048 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.4293 A P = 4.952 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 870 ms Ip = 52014 (79%)

Model:190304311-6500K-LED
Tester:
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:5.1
Date:2021-04-16
Humidity:65.0%
Remarks:Only LED

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 06/03/2019



EPREL-registreringsnummer: 897503

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/897503>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark