

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190304311-12 Lyra

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	5	Energieffektivitetsklass	F
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	504 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	4,9	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	93

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	33	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,294 0,291
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		84	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

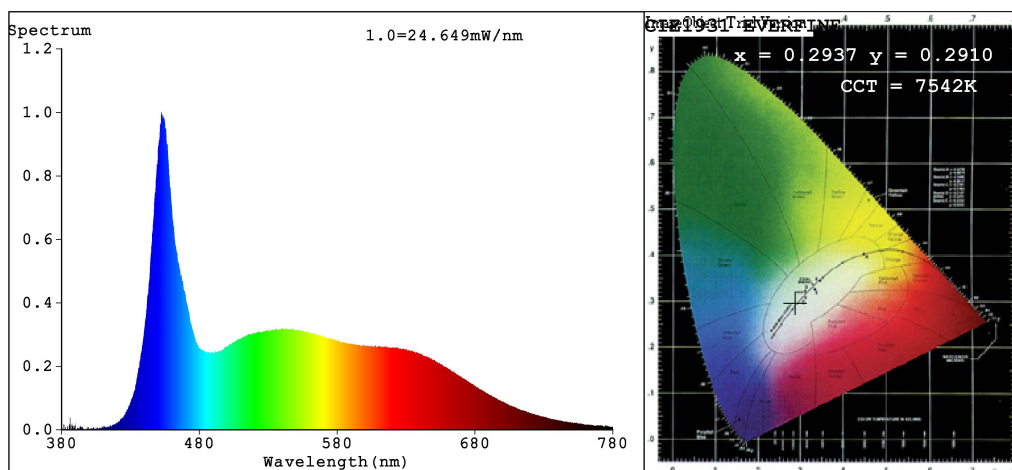

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.2937$ $y=0.2910$ $u'=0.1989$ $v'=0.4436$

CCT=7542K(Duv=-0.0066) Dominant WL:Ld =475.7nm Purity=17.5%

Ratio:R=15.1% G=77.1% B=7.8% Peak WL:Lp=452.5nm FWHM=22.5nm

Render Index:Ra=93.8

R1 =93 R2 =96 R3 =93 R4 =95 R5 =92 R6 =89 R7 =97

R8 =95 R9 =84 R10=94 R11=96 R12=64 R13=94 R14=96 R15=90

Photo Parameters:

Flux = 503.8 lm Eff. : 101.69 lm/W Fe = 2.048 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.4293 A P = 4.952 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 870 ms Ip = 52014 (79%)

Model:190304311-6500K-LED
Tester:
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:5.1
Date:2021-04-16
Humidity:65.0%
Remarks:Only LED

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 06/03/2019



EPREL-registreringsnummer: 897503

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/897503>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark