

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 93421 Panorama 120 - 01.2023

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	11	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 569 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	11,1	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	92

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	1 197	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,313 0,331
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		76	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

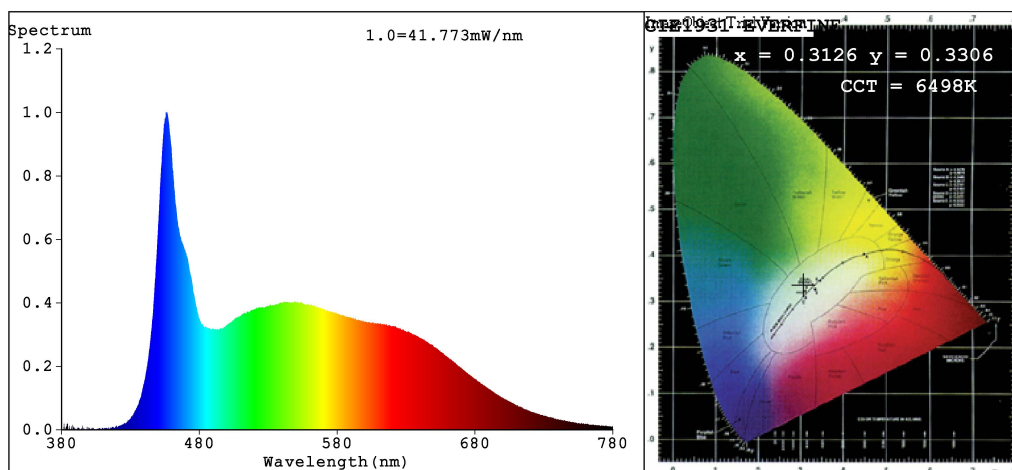

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3126$ $y=0.3306$ $u'=0.1972$ $v'=0.4692$
 CCT=6498K(Duv=0.0041) Dominant WL:Ld =490.0nm Purity=7.2%
 Ratio:R=15.0% G=77.7% B=7.3% Peak WL:Lp=456.4nm FWHM=24.8nm
 Render Index:Ra=91.8
 R1 =94 R2 =99 R3 =96 R4 =85 R5 =90 R6 =94 R7 =89
 R8 =86 R9 =76 R10=98 R11=87 R12=63 R13=97 R14=98 R15=91

Photo Parameters:

Flux = 1569 lm Eff. : 141.32 lm/W Fe = 4.018 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 0.9251 A P = 11.10 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 432 ms Ip = 42050 (64%)

Model:MLE12T-A-6500K-LED(288PCS)	Number:10
Tester:ZW	Date:2022-01-18
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:GB	Remarks:SE001343

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1306265

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1306265>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark