

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190304711 LED 01.01.2023

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	14	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 654 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...2650
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	13,5	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	93

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	1 460	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	10		
	Djup	3		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,314 0,331
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		82	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

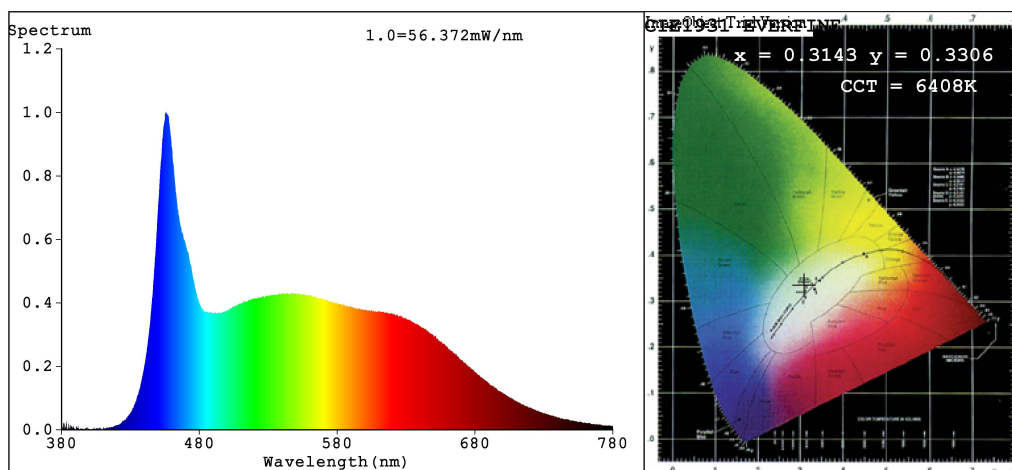

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3143$ $y=0.3306$ $u'=0.1984$ $v'=0.4694$
 CCT=6408K(Duv=0.0032) Dominant WL:Ld =489.8nm Purity=6.6%
 Ratio:R=15.4% G=77.2% B=7.4% Peak WL:Lp=455.3nm FWHM=27.3nm
 Render Index:Ra=92.6
 R1 =95 R2 =98 R3 =96 R4 =87 R5 =92 R6 =95 R7 =90
 R8 =88 R9 =82 R10=98 R11=90 R12=67 R13=99 R14=98 R15=92

Photo Parameters:

Flux = 1654 lm Eff. : 122.64 lm/W Fe = 5.975 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 1.124 A P = 13.49 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 191 ms Ip = 43847 (67%)

Model:LPP-160MW-6500K-LED(192PCS) Number:12
 Tester:ZW Date:2022-07-07
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE001979

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1597391

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1597391>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark