

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304710 LED 05.2023

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	10	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 249 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	10,3	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	90

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	1 060	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	10		
	Dybde	3		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,307 0,322
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		60	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

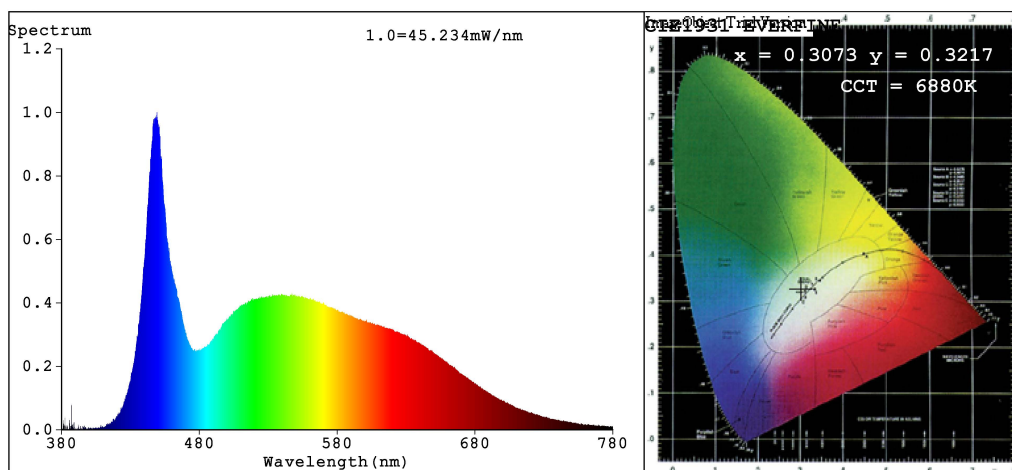

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3073$ $y=0.3217$ $u'=0.1968$ $v'=0.4636$
 CCT=6880K(Duv=0.0022) Dominant WL:Ld =485.8nm Purity=9.7%
 Ratio:R=14.2% G=79.7% B=6.1% Peak WL:Lp=449.3nm FWHM=21.1nm
 Render Index:Ra=90.0
 R1 =90 R2 =91 R3 =90 R4 =91 R5 =90 R6 =86 R7 =93
 R8 =88 R9 =60 R10=78 R11=91 R12=67 R13=90 R14=94 R15=90

Photo Parameters:

Flux = 1249 lm Eff. : 121.66 lm/W Fe = 4.427 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 0.8556 A P = 10.27 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 609 ms Ip = 39861 (61%)

Model:LPP-120MW-6500K-LED(138PCS) Number:13
 Tester:ZW Date:2021-10-10
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE001173

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/05/2023



EPREL-registreringsnummer: 1654190

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1654190>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark