

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190303820 LED 09.2022

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	8	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	934 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 133
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	7,5	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	98

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	460	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,422 0,038
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		98	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

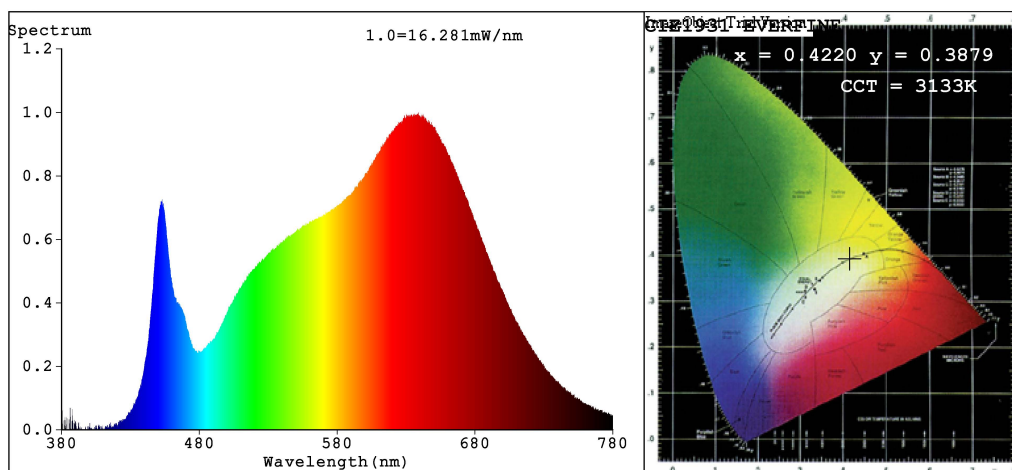

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4220$ $y=0.3879$ / $u'=0.2478$ $v'=0.5126$
 CCT=3133K (Duv=-0.0044) Dominant WL:Ld =584.1nm Purity=43.1%
 Ratio:R=24.5% G=72.2% B=3.3% Peak WL:Lp=638.9nm FWHM=175.7nm
 Render Index:Ra=97.8
 R1 =98 R2 =99 R3 =96 R4 =98 R5 =99 R6 =96 R7 =98
 R8 =99 R9 =98 R10=98 R11=96 R12=83 R13=98 R14=97 R15=98

Photo Parameters:

Flux = 933.8 lm Eff. : 124.09 lm/W Φ_e = 2.963 W

Electrical parameters:


V = 21.506 V I = 0.3499 A P = 7.525 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 711 ms I_p = 32652 (50%)

Model:LPC32-50DL-3150K-LED(84PCS) Number:14
 Tester:ZW Date:2022-03-19
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE001694

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/09/2022



EPREL-registreringsnummer: 1279078

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1279078>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark