

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190304070+190304072 Libra

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	5	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	394 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2 934
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	3,1	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	82

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	290	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	15		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,439 0,402
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		6	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,95		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

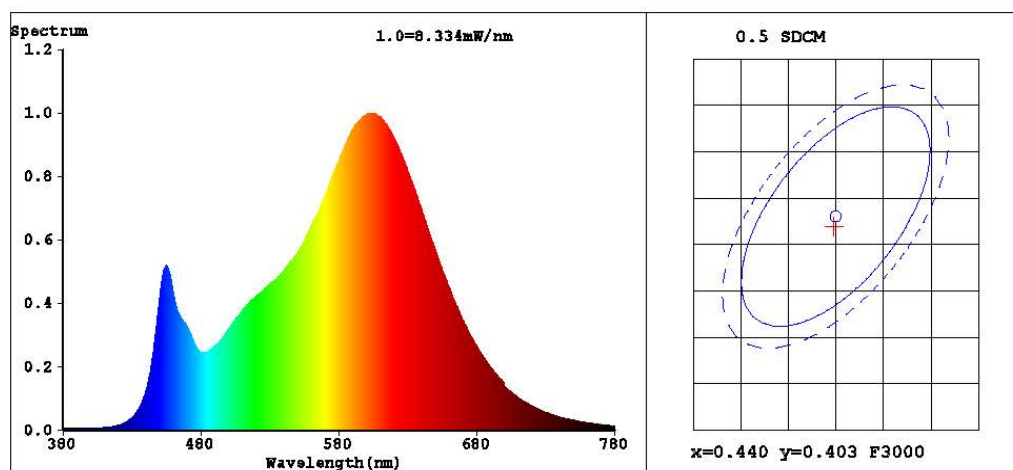

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4398$ $y=0.4019$ $u'=0.2534$ $v'=0.5210$

CCT=2934K(Duv=-0.0013) Dominant WL:Ld =583.5nm Purity=52.6%

Ratio:R=23.5% G=73.5% B=3.0% Peak WL:Lp=600.9nm FWHM=116.2nm

Render Index:Ra=82.5 CRI=77.8 AvgR=77.6

R1 =82 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =83 R6 =93 R7 =80

R8 =57 R9 =6 R10=87 R11=79 R12=76 R13=85 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 394.0 lm Eff. : 129.06 lm/W Fe = 1.207 W Scotopic:537.72

S/P:1.3649 Photosynthetic:PPF:5.6462 μ mol/s PAR WATT:1170.3mW(400-700nm)

Electrical parameters:

V = 11.7 V I = 0.260 A P = 3.04 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 55 ms Ip = 42826 (65%)

Model:LE71-300-3000K

Tester:02

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:JINGBO JIAHANG


Number:5

Date:2022-06-01 10:01:14

Humidity:65.0%

Remarks:201810113

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 26/10/2018



EPREL-registreringsnummer: 943788

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/943788>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark