

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: S827 Moon

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	26	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	2 569 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	20,6	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	91

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	2 360	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,312 0,332
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		60	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

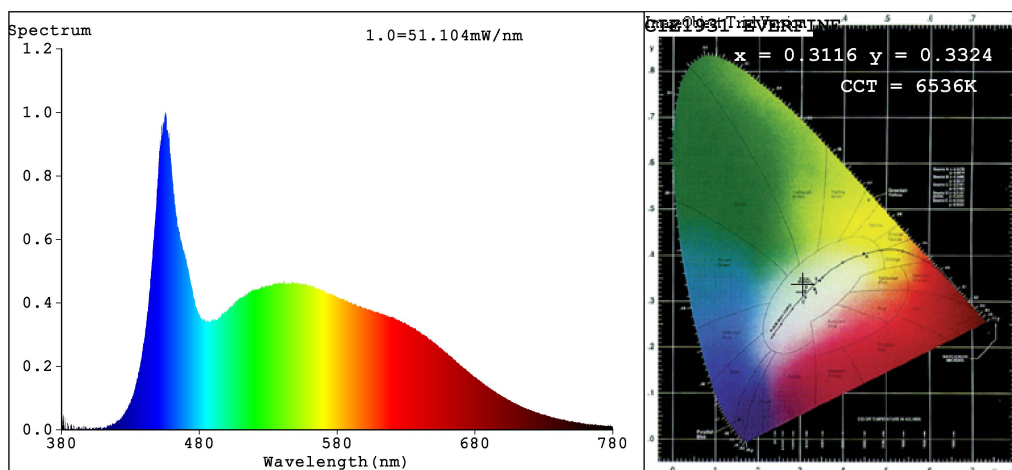

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3116$ $y=0.3324$ $u'=0.1958$ $v'=0.4700$

CCT=6536K (Duv=0.0055) Dominant WL:Ld =491.1nm Purity=7.4%

Ratio:R=14.4% G=78.8% B=6.8% Peak WL:Lp=455.3nm FWHM=27.2nm

Render Index:Ra=90.9

R1 =91 R2 =96 R3 =97 R4 =87 R5 =89 R6 =92 R7 =92

R8 =84 R9 =60 R10=89 R11=87 R12=64 R13=93 R14=99 R15=88

Photo Parameters:

Flux = 2569 lm Eff. : 124.25 lm/W Fe = 5.474 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 1.723 A P = 20.68 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 487 ms Ip = 48402 (74%)

Model:MLR75D-BL-6500K-LED(564PCS) Number:22
 Tester:ZE Date:2021-07-30
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE000923

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 13/04/2021



EPREL-registreringsnummer: 1286773

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1286773>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark