

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190304470, 190304480 Bubble LED

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	6	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	685 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	5,4	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	95

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	40	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	40		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)	-	-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,303 0,307
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex	95		Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande	0,96			

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

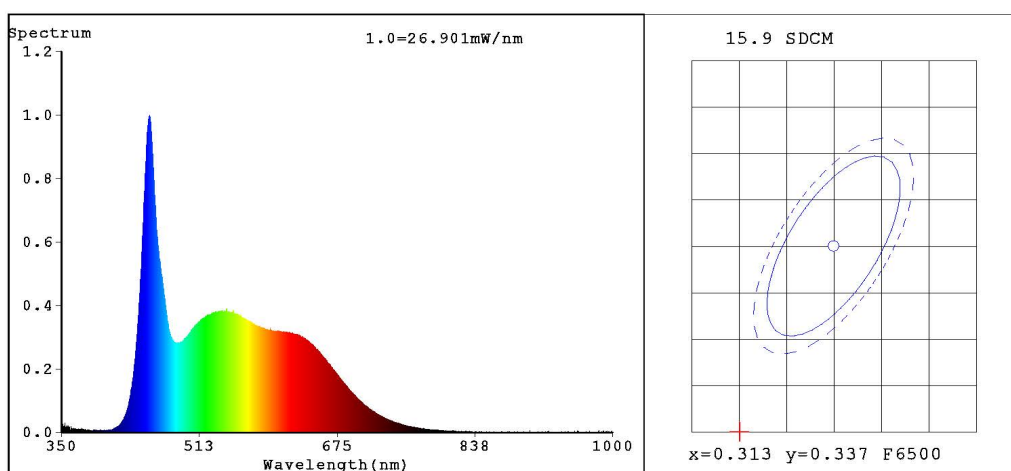

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3030$ $y=0.3069$ $u'=0.1995$ $v'=0.4545$
 CCT=6774K (Duv=-0.0033) Dominant WL:Ld =479.2nm Purity=12.7%
 Ratio:R=15.3% G=77.4% B=7.2% Peak WL:Lp=453.8nm FWHM=24.7nm
 Render Index:Ra=95.2
 R1 =96 R2 =98 R3 =94 R4 =96 R5 =94 R6 =91 R7 =97
 R8 =97 R9 =95 R10=94 R11=97 R12=67 R13=98 R14=96 R15=94

Photo Parameters:

Flux = 685.1 lm Eff. : 126.49 lm/W Fe = 2.614 W

Electrical parameters:

V = 11.997 V I = 0.4515 A P = 5.417 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 5000 ms Ip = 38201 (58%)

Model:190304480 PCB
 Tester:LYP
 Temperature:25.3Deg
 Manufacturer:

Number:7
 Date:2023-07-14 14:48:14
 Humidity:65.0%
 Remarks:

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2024



EPREL-registreringsnummer: 1768050

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1768050>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark