

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304071+190304073 Libra 03.2024

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	9	Energieffektivitetsklasse	D
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 188 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 913
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	7,1	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	82

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	590	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	15		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,442 0,403
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		5	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

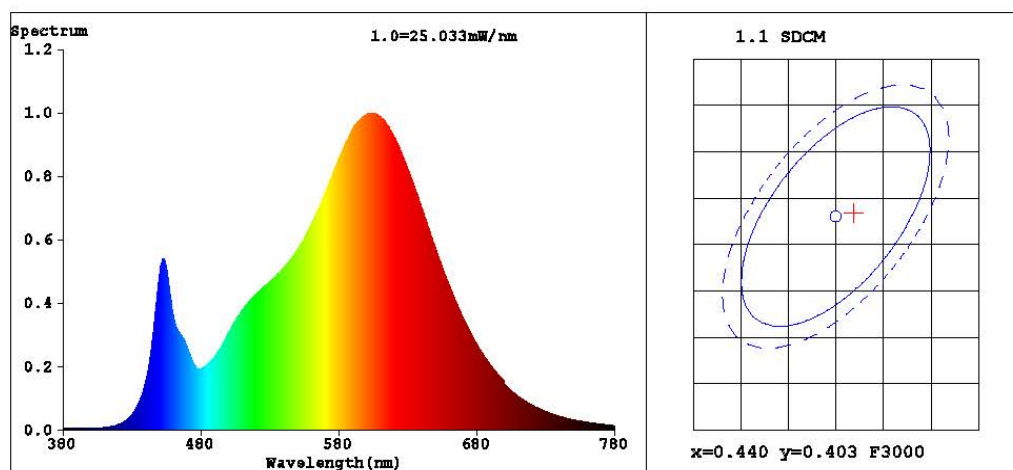

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4419$ $y=0.4034$ $u'=0.2541$ $v'=0.5218$

CCT=2913K(Duv=-0.0009) Dominant WL:Ld =583.5nm Purity=53.7%

Ratio:R=23.5% G=73.8% B=2.6% Peak WL:Lp=602.6nm FWHM=118.7nm

Render Index:Ra=82.2 CRI=77.1 AvgR=76.8

R1 =81 R2 =92 R3 =94 R4 =79 R5 =82 R6 =91 R7 =81

R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=79 R12=74 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 1188 lm Eff. : 0.00 lm/W Fe = 3.629 W Scotopic:1576.3 S/P:1.3263

Photosynthetic:PPF:16.98lumol/s PAR WATT:3514.5mW(400-700nm)

Electrical parameters:

V = 28.1 V I = 0.25 A P = 7.025 W PF = 0

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 20 ms Ip = 47066 (72%)

Model:190304071+190304073

Tester:02

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:JINGBO JIAHANG


Number:2

Date:2023-08-16 13:15:04

Humidity:65.0%

Remarks:202310113

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/03/2024



EPREL-registreringsnummer: 1938239

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1938239>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark