

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190303791 LED - 01.2023

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	555 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 242
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	4,4	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	97

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	360	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	10		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,415 0,385
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		97	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

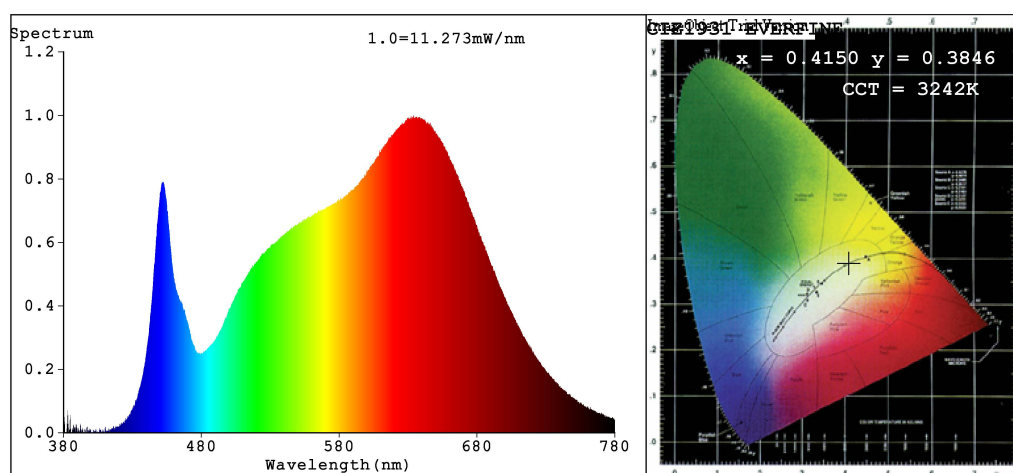

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4150$ $y=0.3846$ $u'=0.2447$ $v'=0.5101$

CCT=3242K(Duv=-0.0047) Dominant WL:Ld =583.9nm Purity=40.0%

Ratio:R=23.8% G=72.9% B=3.3% Peak WL:Lp=634.1nm FWHM=179.4nm

Render Index:Ra=97.5

R1 =99 R2 =99 R3 =95 R4 =97 R5 =99 R6 =96 R7 =97

R8 =98 R9 =97 R10=96 R11=95 R12=81 R13=99 R14=96 R15=99

Photo Parameters:

Flux = 554.7 lm Eff. : 125.33 lm/W Fe = 2.103 W

Electrical parameters:


V = 12.650 V I = 0.3499 A P = 4.426 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 1285 ms Ip = 45056 (69%)

Model:LPP-050AM-3150K-LED(28PCS)	Number:1
Tester:ZW	Date:2022-03-08
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:GB	Remarks:SE001656

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1308379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308379>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark