

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 94250 Corona LED

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	19	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	2 291 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 058
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	18,1	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	96

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	2 600	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,429 0,394
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		85	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

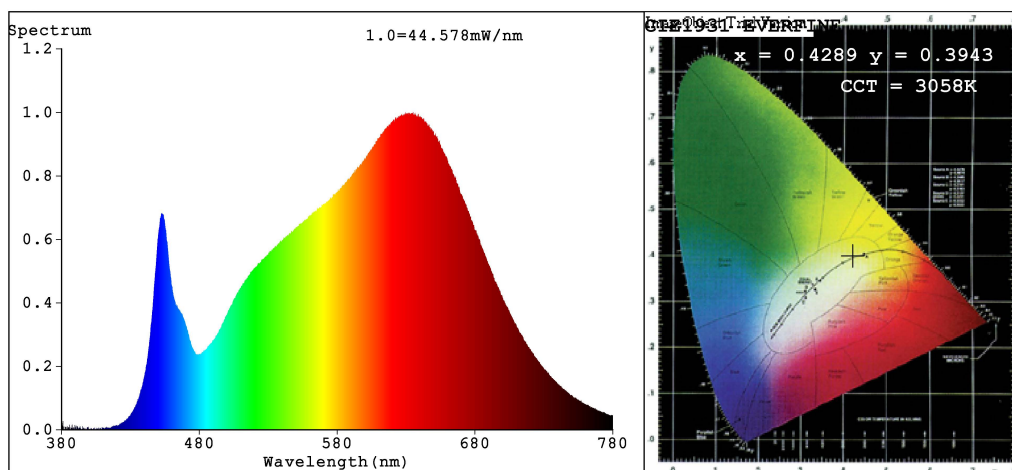

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4289$ $y=0.3943$ $u'=0.2496$ $v'=0.5163$

CCT=3058K(Duv=-0.0028) Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=47.1%

Ratio:R=24.5% G=72.4% B=3.1% Peak WL:Lp=635.2nm FWHM=174.2nm

Render Index:Ra=96.6

R1 =98 R2 =99 R3 =97 R4 =97 R5 =97 R6 =96 R7 =96

R8 =93 R9 =85 R10=96 R11=96 R12=81 R13=99 R14=98 R15=97

Photo Parameters:

Flux = 2291 lm Eff. : 126.45 lm/W Fe = 8.106 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 1.510 A P = 18.12 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 210 ms Ip = 39750 (61%)

Model:94250

Tester:

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:


Number:2

Date:2023-04-03

Humidity:65.0%

Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/06/2023



EPREL-registreringsnummer: 1589004

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1589004>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark