

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190303791 LED - 01.2023

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	5	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	555 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 242
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	4,4	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	97

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	360	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	10		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,415 0,385
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		97	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

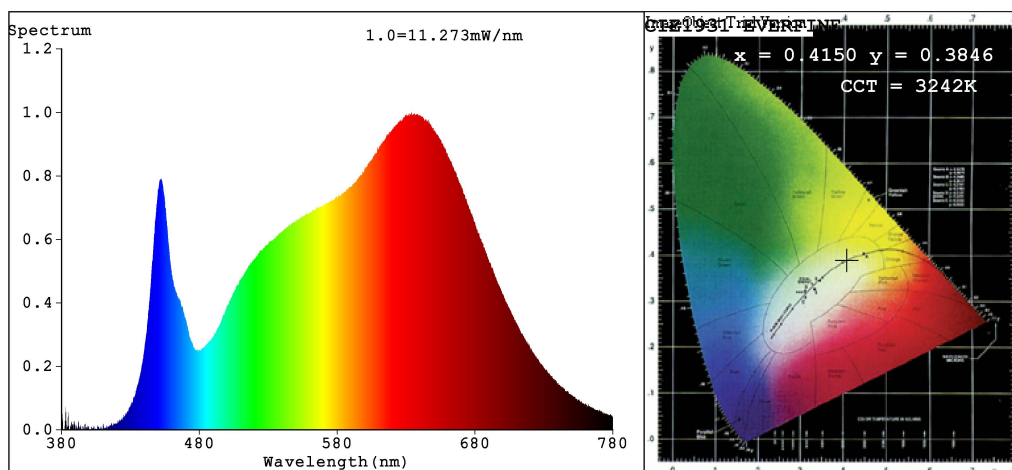

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4150$ $y=0.3846$ $u'=0.2447$ $v'=0.5101$
 CCT=3242K(Duv=-0.0047) Dominant WL:Ld =583.9nm Purity=40.0%
 Ratio:R=23.8% G=72.9% B=3.3% Peak WL:Lp=634.1nm FWHM=179.4nm
 Render Index:Ra=97.5
 R1 =99 R2 =99 R3 =95 R4 =97 R5 =99 R6 =96 R7 =97
 R8 =98 R9 =97 R10=96 R11=95 R12=81 R13=99 R14=96 R15=99

Photo Parameters:

Flux = 554.7 lm Eff. : 125.33 lm/W Fe = 2.103 W

Electrical parameters:


V = 12.650 V I = 0.3499 A P = 4.426 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 1285 ms Ip = 45056 (69%)

Model:LPP-050AM-3150K-LED(28PCS)	Number:1
Tester:ZW	Date:2022-03-08
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:GB	Remarks:SE001656

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1308379

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308379>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark