

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 94770 SHINE

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Ja

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	21	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	2 602 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 194
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	20,7	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	96

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	2 100	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,425 0,403
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		88	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

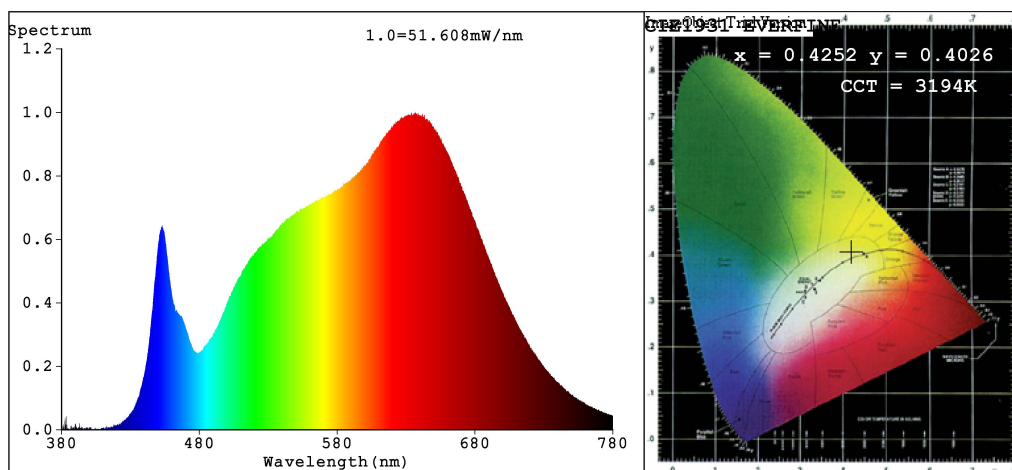

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4252$ $y=0.4026$ $u'=0.2437$ $v'=0.5190$

CCT=3194K(Duv=0.0012) Dominant WL:Ld =581.6nm Purity=48.5%

Ratio:R=23.4% G=73.5% B=3.1% Peak WL:Lp=636.8nm FWHM=182.6nm

Render Index:Ra=96.5

R1 =97 R2 =97 R3 =95 R4 =97 R5 =96 R6 =95 R7 =99

R8 =96 R9 =88 R10=92 R11=97 R12=77 R13=97 R14=96 R15=96

Photo Parameters:

Flux = 2602 lm Eff. : 125.85 lm/W Fe = 9.586 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 1.723 A P = 20.68 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 247 ms Ip = 38586 (59%)

Model:MFA75S-BL-3150K-LED(252PCS) Number:2
 Tester: Date:2021-11-17
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer: Remarks:only LED

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/08/2022



EPREL-registreringsnummer: 1274712

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1274712>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark