

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304490 Bright LED

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	G9		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	636 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 971
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	5,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	95

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	35	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	35		
	Dybde	17		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,434 0,394
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		79	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

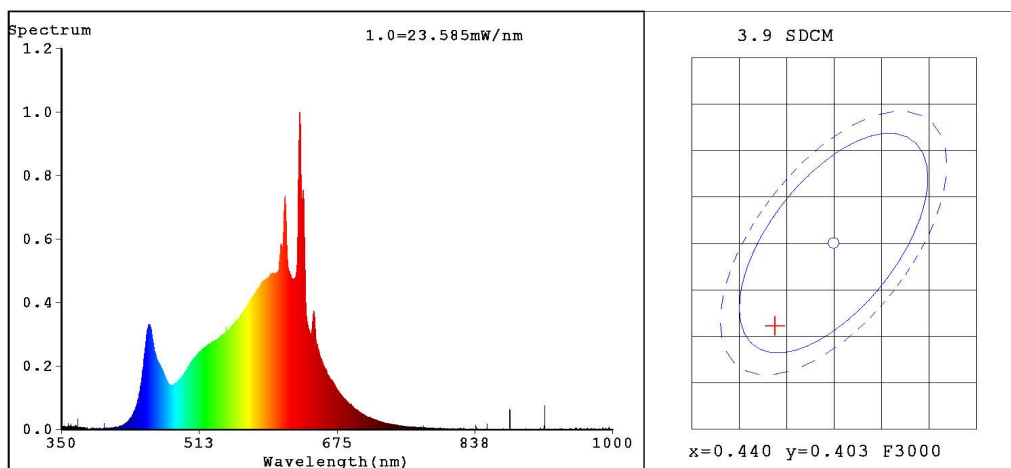

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4338$ $y=0.3941$ $u'=0.2529$ $v'=0.5169$
 CCT=2971K(Duv=-0.0036) Dominant WL:Ld =584.3nm Purity=48.5%
 Ratio:R=24.9% G=72.0% B=3.2% Peak WL:Lp=630.9nm FWHM=10.2nm
 Render Index:Ra=95.3
 R1 =98 R2 =98 R3 =96 R4 =96 R5 =98 R6 =98 R7 =97
 R8 =98 R9 =79 R10=95 R11=92 R12=83 R13=95 R14=99 R15=87

Photo Parameters:

Flux = 636.0 lm Eff. : 125.45 lm/W Fe = 1.933 W

Electrical parameters:

V = 227.72 V I = 0.02371 A P = 5.070 W PF = 0.9389


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 5000 ms Ip = 45612 (70%)

Model:190304490 G9 3000k
 Tester:LYP
 Temperature:25.3Deg
 Manufacturer:OT

Number:
 Date:2023-07-14 10:56:39
 Humidity:65.0%
 Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2024



EPREL-registreringsnummer: 1765982

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1765982>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark