

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190303795 LED

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	9	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 076 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 085
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	8,8	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	96

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	860	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	10		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,432 0,398
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		85	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

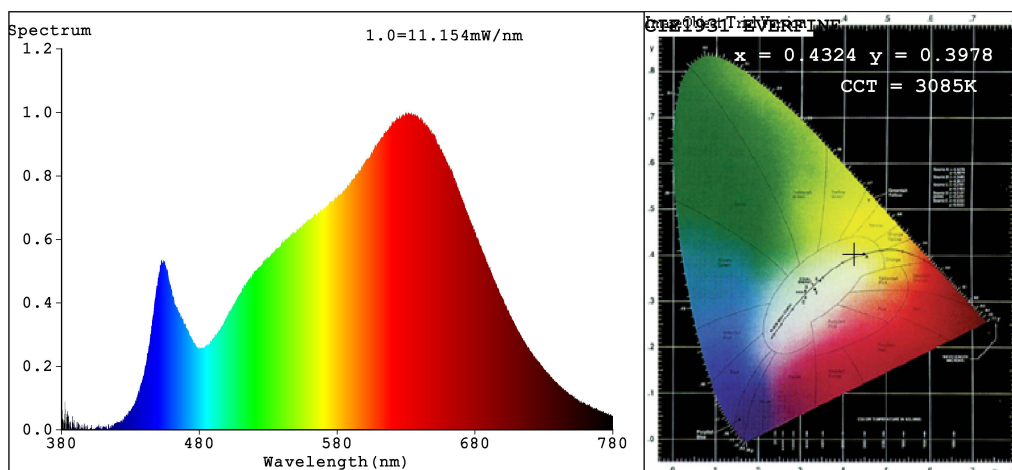

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4324$ $y=0.3978$ $u'=0.2504$ $v'=0.5182$

CCT=3085K(Duv=-0.0019) Dominant WL:Ld =583.4nm Purity=49.2%

Ratio:R=24.7% G=72.2% B=3.1% Peak WL:Lp=632.0nm FWHM=170.5nm

Render Index:Ra=96.9

R1 =98 R2 =99 R3 =97 R4 =97 R5 =97 R6 =97 R7 =96

R8 =93 R9 =85 R10=96 R11=97 R12=83 R13=99 R14=98 R15=97

Photo Parameters:

Flux = 1076 lm Eff. : 121.93lm/W Fe = 1.993 W

Electrical parameters:

V = 25.224 V I = 0.3499 A P = 8.826 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1274 ms Ip = 51274 (78%)

Model:190303795-3150K-Product
Tester:
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:9
Date:2021-04-15
Humidity:65.0%
Remarks:

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 17/09/2018



EPREL-registreringsnummer: 933723

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/933723>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark