

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 94260 Corona

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	15	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 431 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 233
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	11,9	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	98

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	1 760	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,417 0,389
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		97	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

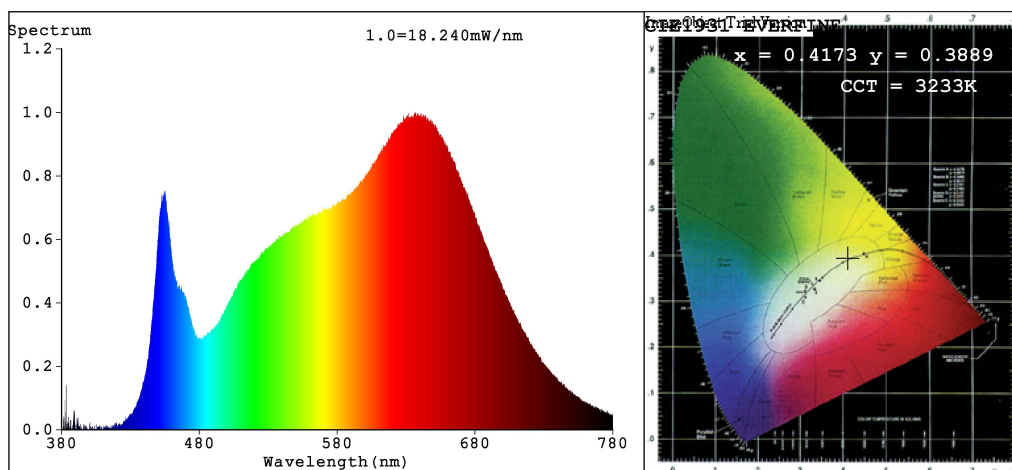

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4173$ $y=0.3889$ $u'=0.2443$ $v'=0.5123$
 CCT=3233K(Duv=-0.0032) Dominant WL:Ld =583.2nm Purity=42.0%
 Ratio:R=23.9% G=72.5% B=3.6% Peak WL:Lp=636.5nm FWHM=181.3nm
 Render Index:Ra=98.0
 R1 =98 R2 =99 R3 =97 R4 =99 R5 =98 R6 =96 R7 =98
 R8 =98 R9 =97 R10=99 R11=97 R12=80 R13=98 R14=97 R15=97

Photo Parameters:

Flux = 1431 lm Eff. : 120.04 lm/W Fe = 3.394 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.9934 A P = 11.92 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 720 ms Ip = 37948 (58%)

Model:MLE60-3150K-LED(213PCS)
 Tester:ZW
 Temperature:25.3Deg
 Manufacturer:GB

Number:1
 Date:2021-07-31
 Humidity:65.0%
 Remarks:SE000978

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 22/11/2019



EPREL-registreringsnummer: 887302

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/887302>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark