

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190304709 LED 01.2023

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	9	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 075 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	8,8	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	92

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	960	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	10		
	Djup	3		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,306 0,322
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		76	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

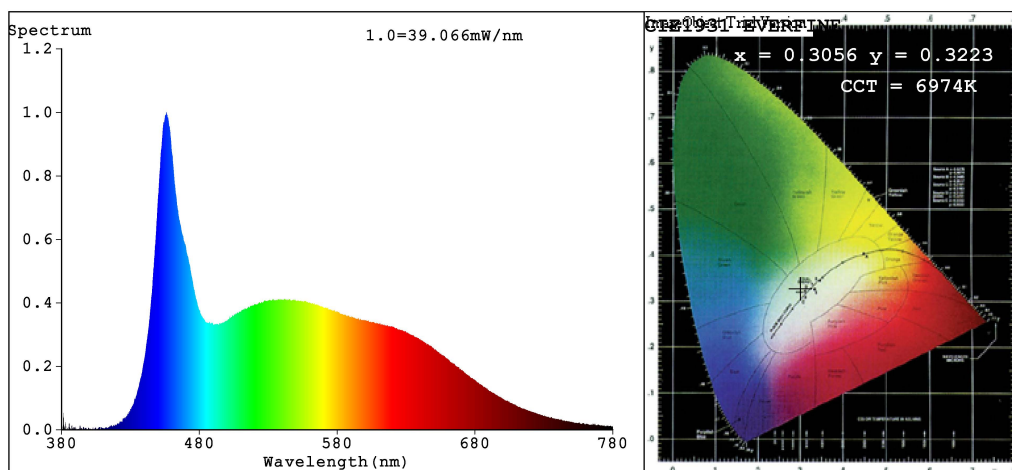

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3056$ $y=0.3223$ $u'=0.1954$ $v'=0.4636$
 CCT=6974K(Duv=0.0034) Dominant WL:Ld =486.4nm Purity=10.2%
 Ratio:R=14.6% G=77.8% B=7.6% Peak WL:Lp=456.1nm FWHM=27.0nm
 Render Index:Ra=92.3
 R1 =94 R2 =100 R3 =97 R4 =86 R5 =91 R6 =94 R7 =90
 R8 =87 R9 =76 R10=97 R11=88 R12=64 R13=98 R14=99 R15=91

Photo Parameters:

Flux = 1075 lm Eff. : 121.95 lm/W Fe = 3.883 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 0.7344 A P = 8.813 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 432 ms Ip = 39144 (60%)

Model:LPP-100MW-6500K-LED(112PCS) Number:2
 Tester:ZW Date:2022-05-11
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE001872

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1654154

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1654154>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark