

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 93461 Panorama 60

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	6	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	759 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	5,9	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	91

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	597	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,316 0,336
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		70	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

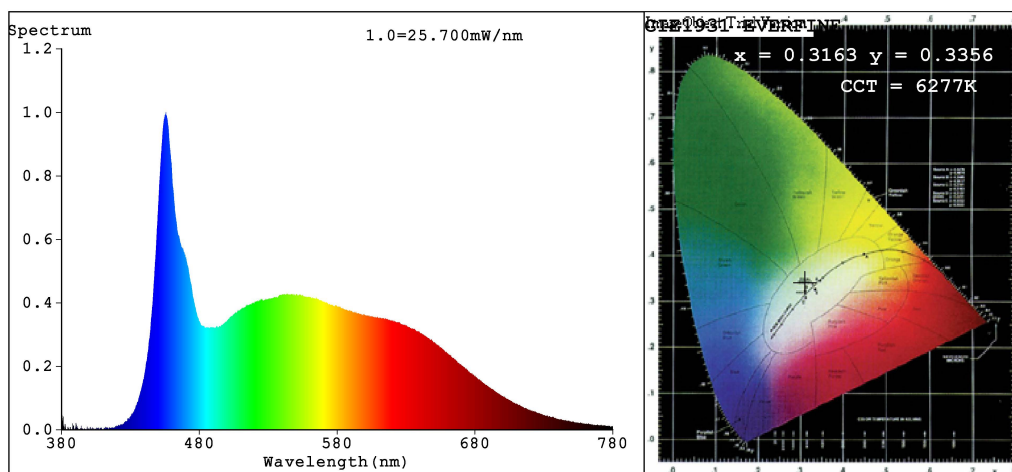

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3163$ $y=0.3356$ / $u'=0.1978$ $v'=0.4723$

CCT=6277K(Duv=0.0048) Dominant WL:Ld =493.4nm Purity=5.6%

Ratio:R=15.0% G=78.1% B=6.9% Peak WL:Lp=455.8nm FWHM=24.9nm

Render Index:Ra=91.8

R1 =93 R2 =99 R3 =97 R4 =86 R5 =90 R6 =94 R7 =90

R8 =86 R9 =70 R10=94 R11=88 R12=63 R13=96 R14=99 R15=90

Photo Parameters:

Flux = 759.2 lm Eff. : 128.97 lm/W Φ_e = 2.576 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 0.4906 A P = 5.887 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 720 ms I_p = 42760 (65%)

Model:MLE06T-A-6500K-LED(144PCS)	Number:4
Tester:ZW	Date:2022-01-18
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:GB	Remarks:SE001497

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 02/01/2022



EPREL-registreringsnummer: 1305588

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1305588>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark