

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190303793 LED - 01.2023

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	7	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	872 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 235
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	6,8	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	97

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	660	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	10		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,418 0,392
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		92	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

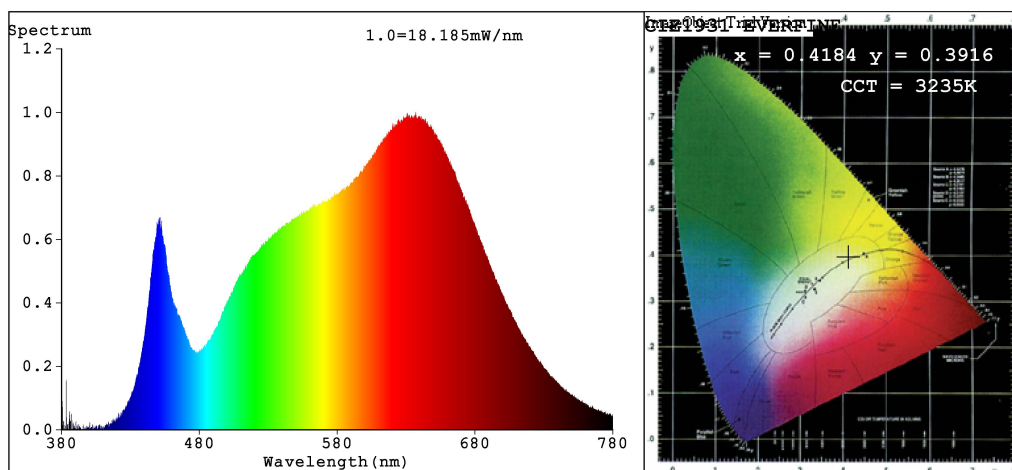

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4184$ $y=0.3916$ $u'=0.2438$ $v'=0.5136$
 CCT=3235K(Duv=-0.0022) Dominant WL:Ld =582.8nm Purity=43.1%
 Ratio:R=23.6% G=73.2% B=3.2% Peak WL:Lp=637.1nm FWHM=180.4nm
 Render Index:Ra=97.1
 R1 =99 R2 =98 R3 =94 R4 =97 R5 =98 R6 =96 R7 =97
 R8 =97 R9 =92 R10=93 R11=96 R12=83 R13=99 R14=96 R15=99

Photo Parameters:

Flux = 871.6 lm Eff. : 128.20 lm/W Fe = 3.390 W

Electrical parameters:


V = 19.432 V I = 0.3499 A P = 6.799 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 1172 ms Ip = 51316 (78%)

Model:LPP-080AM-3150K-LED(42PCS)	Number:1
Tester:ZW	Date:2021-10-10
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:GB	Remarks:SE001172

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1308396

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308396>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark