

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 94790 SHINE

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	25	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	3 083 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 222
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	24,6	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	96

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	2 540	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,423 0,400
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		89	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

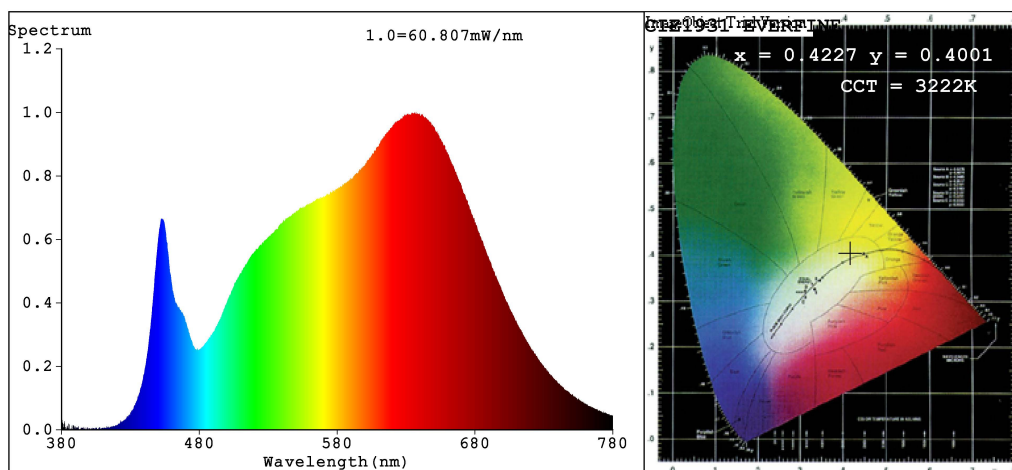

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4227$ $y=0.4001$ $u'=0.2431$ $v'=0.5177$

CCT=3222K(Duv=0.0006) Dominant WL:Ld =581.7nm Purity=47.0%

Ratio:R=23.3% G=73.5% B=3.2% Peak WL:Lp=637.3nm FWHM=183.2nm

Render Index:Ra=96.8

R1 =98 R2 =98 R3 =95 R4 =98 R5 =96 R6 =95 R7 =99

R8 =96 R9 =89 R10=92 R11=97 R12=77 R13=98 R14=96 R15=97

Photo Parameters:

Flux = 3083 lm Eff. : 125.42 lm/W Fe = 11.38 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 2.048 A P = 24.58 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 247 ms Ip = 45422 (69%)

Model:MFA90S-BL-3150K-LED(308PCS) Number:1
 Tester: Date:2021-11-17
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer: Remarks:only LED

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/08/2022



EPREL-registreringsnummer: 1274835

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1274835>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark