

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 94790 SHINE

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	25	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	3 083 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 222
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	24,6	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	96

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	2 540	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,423 0,400
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		89	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

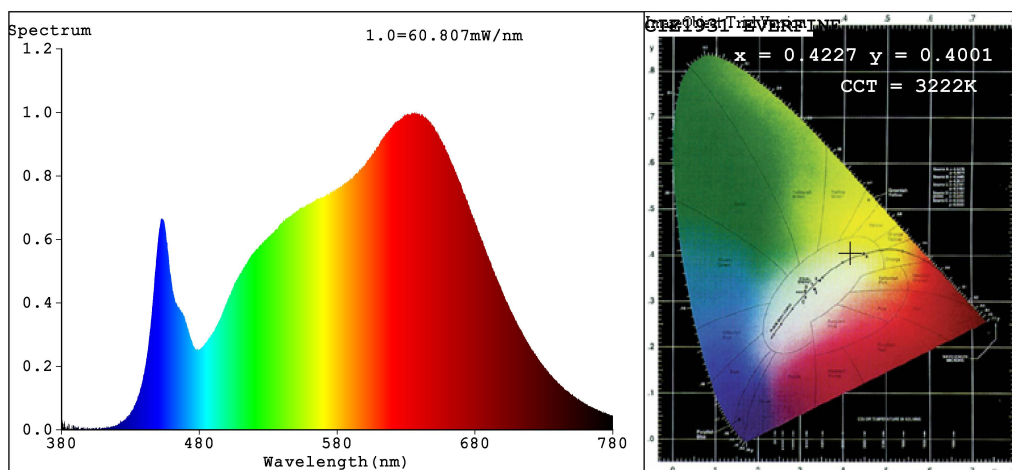

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4227$ $y=0.4001$ $u'=0.2431$ $v'=0.5177$

CCT=3222K(Duv=0.0006) Dominant WL:Ld =581.7nm Purity=47.0%

Ratio:R=23.3% G=73.5% B=3.2% Peak WL:Lp=637.3nm FWHM=183.2nm

Render Index:Ra=96.8

R1 =98 R2 =98 R3 =95 R4 =98 R5 =96 R6 =95 R7 =99

R8 =96 R9 =89 R10=92 R11=97 R12=77 R13=98 R14=96 R15=97

Photo Parameters:

Flux = 3083 lm Eff. : 125.42 lm/W Fe = 11.38 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 2.048 A P = 24.58 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3500K

Status: Integral T = 247 ms Ip = 45422 (69%)

Model:MFA90S-BL-3150K-LED(308PCS) Number:1

Tester:

Date:2021-11-17


Temperature:25.3Deg

Humidity:65.0%

Manufacturer:

Remarks:only LED

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/08/2022



EPREL-registreringsnummer: 1274835

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1274835>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark