

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 95970 Corona

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	16	Energieffektivitetsklass	D
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	2 561 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	15,8	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	92

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	2 250	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,316 0,328
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		71	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

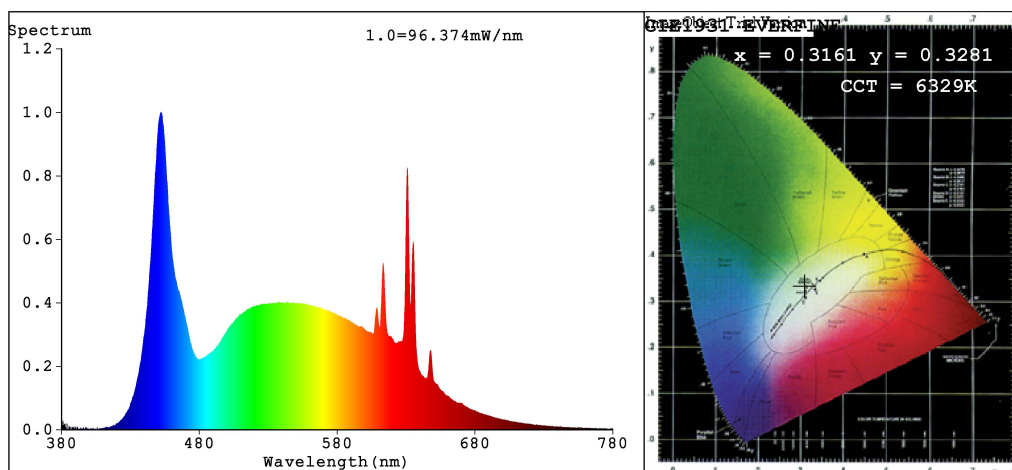

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3161$ $y=0.3281$ $u'=0.2005$ $v'=0.4683$

CCT=6329K (Duv=0.0010) Dominant WL:Ld =487.7nm Purity=6.2%

Ratio:R=15.4% G=78.6% B=6.0% Peak WL:Lp=451.9nm FWHM=18.0nm

Render Index:Ra=92.6

R1 =94 R2 =94 R3 =92 R4 =94 R5 =92 R6 =90 R7 =95

R8 =90 R9 =71 R10=84 R11=93 R12=64 R13=94 R14=95 R15=93

Photo Parameters:

Flux = 2561 lm Eff. : 162.12 lm/W Fe = 8.445 W

Electrical parameters:

V = 11.998 V I = 1.317 A P = 15.80 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 176 ms Ip = 51568 (79%)

Model:95970-6500k-LED(544PCS)
Tester:ZW
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:5
Date:2023-07-06
Humidity:65.0%
Remarks:

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/12/2023



EPREL-registreringsnummer: 1649507

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1649507>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark