

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Dansani

**Leverantörens adress:** Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

**Modellbeteckning:** 190303792 LED - 06.2022

**Typ av ljuskälla:**

|                                                                                   |             |                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| Belysningsteknik som används:                                                     | LED         | Rundstrålande eller riktad: | NDLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | No cap-type |                             |      |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | NMLS        | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej  |
| Ljuskälla med valbar färg:                                                        | Nej         | Hölje:                      | -    |
| Ljuskälla med högluminans:                                                        | Nej         |                             |      |
| Bländningsskydd:                                                                  | Nej         | Kan användas med dimmer:    | Nej  |

## Produktparametrar


| Parameter                                                                                                                                       | Värde             | Parameter                                                                                                                                                    | Värde |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                              |       |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal                                                                     | 6                 | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                     | E     |
| Användbart ljusflöde ( $\phi_{use}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 632 i Sfär (360°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 3 234 |
| Effekt i påläge ( $P_{on}$ ), uttryckt i W                                                                                                      | 5,2               | Effekt i standbyläge ( $P_{sb}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                                                                          | 0,00  |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{net}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -                 | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.                                                | 97    |

|                                                                                                               |       |     |                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd  | 460 | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
|                                                                                                               | Bredd | 10  |                                                                          |                         |
|                                                                                                               | Djup  | 2   |                                                                          |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                 | -     | -   | Om ja, ekvivalent effekt (W)                                             | -                       |
|                                                                                                               |       |     | Kromaticitetskoordinater (x och y)                                       | 0,416<br>0,386          |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>                                                               |       |     |                                                                          |                         |
| R9-värde för färgåtergivningssindex                                                                           | 97    |     | Livslängdsfaktor                                                         | 0,90                    |
| Ljusflödesförhållande                                                                                         | 0,96  |     |                                                                          |                         |

(a) ”-”: ej tillämpligt.

(b) ”-”: ej tillämpligt.

## Spectrum Test Report

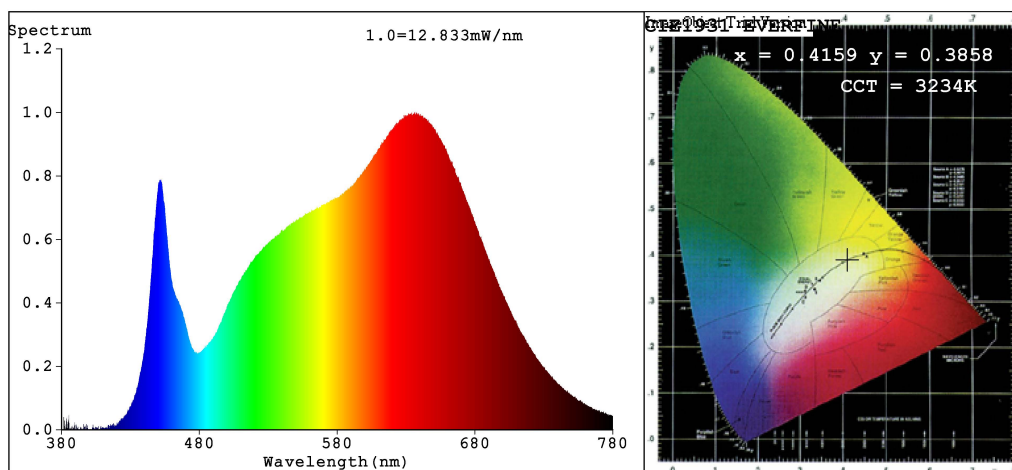

### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4159$   $y=0.3858$   $u'=0.2447$   $v'=0.5108$   
 CCT=3234K(Duv=-0.0043) Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=40.6%  
 Ratio:R=23.8% G=72.9% B=3.3% Peak WL:Lp=636.3nm FWHM=180.3nm  
 Render Index:Ra=97.5  
 R1 =99 R2 =99 R3 =95 R4 =97 R5 =99 R6 =96 R7 =97  
 R8 =98 R9 =97 R10=95 R11=95 R12=81 R13=99 R14=96 R15=99

### Photo Parameters:

Flux = 632.4 lm Eff. : 121.09 lm/W  $\eta_e$  = 2.393 W

### Electrical parameters:


V = 14.926 V I = 0.3499 A P = 5.223 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3500K

Status: Integral T = 1285 ms  $I_p$  = 51275 (78%)

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Model:LPP-060AM-3150K-LED(35PCS) | Number:3         |
| Tester:ZW                        | Date:2022-03-08  |
| Temperature:25.3Deg              | Humidity:65.0%   |
| Manufacturer:GB                  | Remarks:SE001656 |

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/06/2022



**EPREL-registreringsnummer:** 1308389

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1308389>

**Leverantör:** Dansani A/S (Tillverkare)

**Webbplats:**

**Kundsupport:**

**Namn:** Dansani

**Webbplats:** [www.dansani.dk](http://www.dansani.dk)

**E-postadress:** [sba@dansani.dk](mailto:sba@dansani.dk)

**Telefon:** +4523829794

**Adress:**

Finlandsvej 8  
6100 Haderslev  
Danmark