

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190304705 LED

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	4	Energieffektivitetsklass	F
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	370 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	3,4	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	93

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	360	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	10		
	Djup	3		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)	-	-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,311 0,319
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex	89		Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande	0,96			

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report

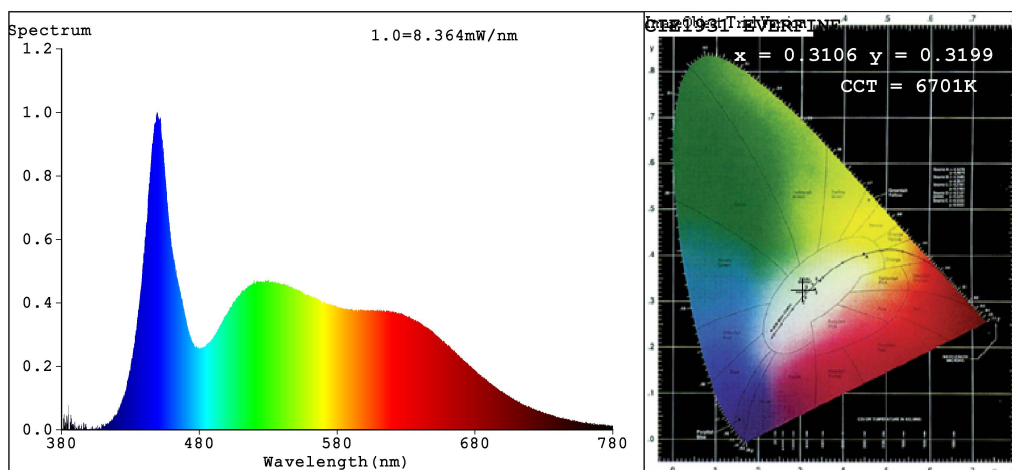

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3106$ $y=0.3199$ $u'=0.1998$ $v'=0.4631$

CCT=6701K(Duv=-0.0005) Dominant WL:Ld =483.7nm Purity=8.8%

Ratio:R=15.4% G=78.6% B=6.0% Peak WL:Lp=449.4nm FWHM=24.4nm

Render Index:Ra=93.8

R1 =97 R2 =94 R3 =89 R4 =94 R5 =96 R6 =90 R7 =95

R8 =96 R9 =89 R10=84 R11=92 R12=71 R13=96 R14=93 R15=98

Photo Parameters:

Flux = 370.9 lm Eff. :109.92 lm/W Fe = 911.7 mW

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 0.2812 A P = 3.374 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 2000 ms Ip = 39600 (60%)

Model:190304705-6500K-LED

Tester:

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:


Number:4

Date:2021-04-11

Humidity:65.0%

Remarks:only LED

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 23/04/2021



EPREL-registreringsnummer: 936424

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/936424>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark