

# Roth Touchline® BL

**(DK)** Roth Touchline® BL rumtermostat, standard  
Roth Touchline® BL rumtermostat, multi

VVS-nr. 466394.100  
VVS-nr. 466394.140

**(SE)** Roth Touchline® BL termostat, standard  
Roth Touchline® BL termostat, multi

RSK nr 242 63 87  
RSK nr 242 63 88

**(NO)** Roth Touchline® BL romtermostat, standard  
Roth Touchline® BL romtermostat, multi





NRF nr 835 86 91  
NRF nr 835 86 92

**(FI)** Roth Touchline® BL termostaatti, standard  
Roth Touchline® BL termostaatti, multi


LVI-nro 2070839  
LVI-nro 2070840

**(UK)** Roth Touchline® BL wired room thermostat, standard  
Roth Touchline® BL wired room thermostat, multi


HVAC-no. 7466394100  
HVAC-no. 7466394140

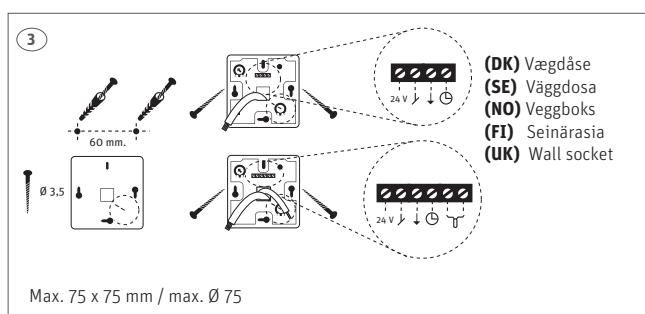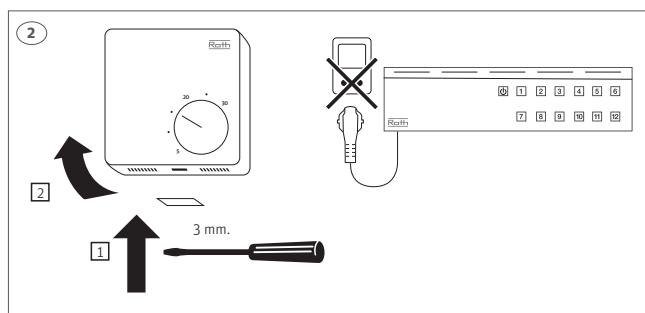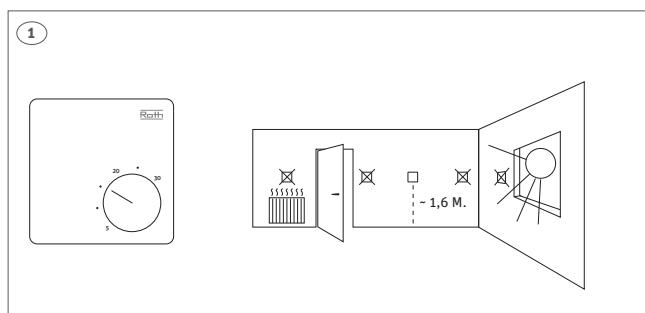

**(DK)** Vægdåse  
**(SE)** Väggdosa  
**(NO)** Veggboks  
**(FI)** Seinärasia  
**(UK)** Wall socket

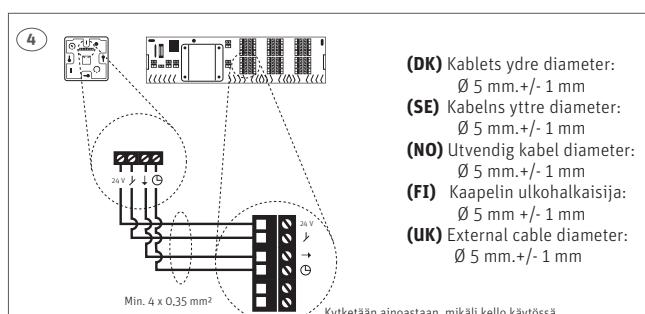

**(DK)** Kablets ydre diameter:  
Ø 5 mm.+/- 1 mm  
**(SE)** Kabelns yttrre diameter:  
Ø 5 mm.+/- 1 mm  
**(NO)** Utvendig kabel diameter:  
Ø 5 mm.+/- 1 mm  
**(FI)** Kaapelin ulkohalkaisija:  
Ø 5 mm +/- 1 mm  
**(UK)** External cable diameter:  
Ø 5 mm.+/- 1 mm

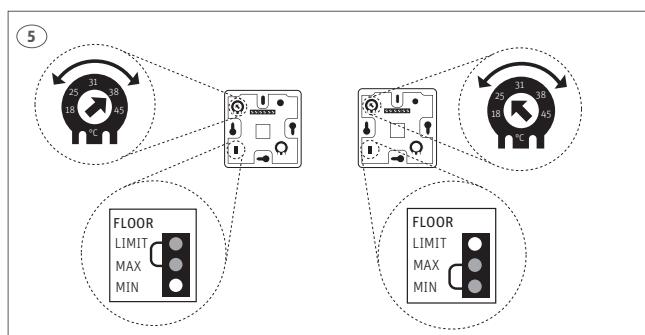

**(DK)** For beskyttelse af trægolv mm.  
Juster potmeter til ønsket max.  
temperatur.

**(DK)** For komforttemperatur på klinke-  
golv mm. Juster potmeter til ønsket min.  
temperatur.

**(SE)** För att skydda trägolv m.m.  
Justera potentiometern till önskad max.  
temperatur.

**(SE)** För komforttemperatur på klinker-  
golv m.m. Justera potentiometern till  
önskad min. temperatur.

**(NO)** For beskyttelse av tregolv el. lign.  
Juster potmeteret til ønsket maks.  
temperatur.


**(NO)** For komforttemperatur på flisgolv  
el. lign. Juster potmeteret til ønsket min.  
temperatur.

**(FI)** Puulattian ym. suojaamiseksi.  
Sääädä potentiometristä haluttu  
maksimilämpötila.

**(FI)** Mukavuuslämmöksi kivilattialle  
ym. Sääädä potentiometristä haluttu  
minimilämpötila.

**(UK)** For protection of wooden flooring,  
etc. Adjust potentiometer to preferred  
max. temperature.

**(UK)** For comfort temperature on tiled  
flooring, etc. Adjust potentiometer to  
preferred min. temperature.

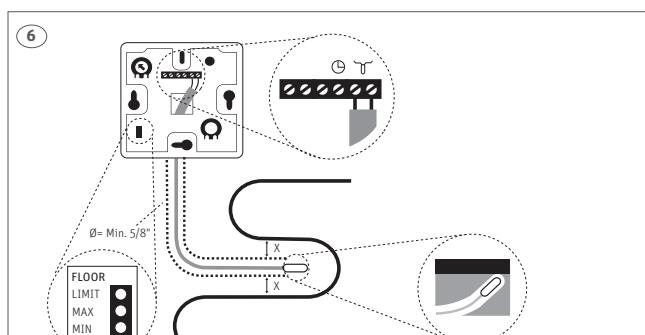



**(DK)** Gulvføleren placeres under øverste belægning. Frakobles gulvføleren skal  
jumperen fjernes!

**(SE)** Golvgivaren placeras direkt under golvbekläggningen. Om golvgivaren inte är  
inkopplad ska bygeln tas bort!

**(NO)** Gulvføleren plasseres rett under øverste gulvlag. Ved frakobling av gulvføler  
skal lasken fjernes!

**(FI)** Lattia-anturi sijoitetaan heti lattia-pintamateriaalin alapuolelle. Mikäli  
lattia-anturi ei kytetä, poistetaan jumperi!

**(UK)** The floor sensor is placed beneath the top floor cover. The jumper must be  
removed if the floor sensor is disconnected!

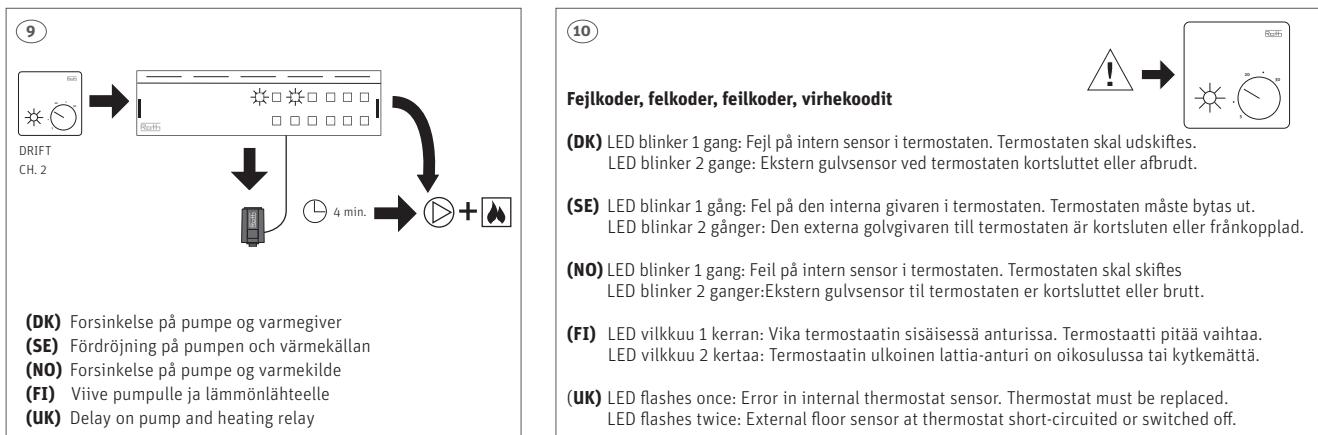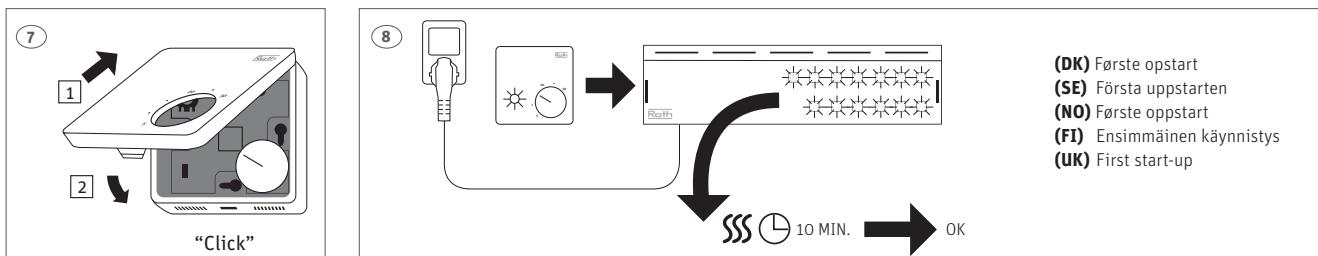

<b>(DK) Tekniske data</b>	
Spænding	24V AC
Standard termostat:	
Temperatur indstilling	5 - 30°C
Multi termostat:	
Golvtemperaturbegrensning	18 - 45°
Maks. temperatur v. trægulv:	Følg gulvfabrikants anvisning
Min. temperatur v. f.eks. klinkegulv	25°C
Termostaten er vedligeholdelsesfri	
System anvendelse:	Temperaturstyring af centralvarme-baseret gulvvarme
System anvendelse	Temperaturstyring af centralvarmebasert gulvvarme
Kontrol og styring	Elektronisk termostat
Længde af følelement	3 meter
Temperatur for kugletryks test	125°C
Opnåede SELV-grænser	24V AC SELV
Bemærk, at installatorer og forhandlere af vores produkter håndterer alt support af vores termostat over for slutbrugere.	
Kontakt din installatør eller købsstedet angående yderligere support.	

<b>(NO) Tekniske data</b>	
Spennin	24V AC
Standard termostat:	
Temperatur innstilling	5 - 30°C
Multi termostat:	
Golvtemperaturbegrensning	18 - 45°
Maks temperatur for tregulv:	Følg gulvleverandørens anvisninger
Anbefalet min. komfort temperatur v. flisgulv	25°C
Termostaten er vedlikeholdsfrí	
Kontrollenhets bruksområde	Temperatur regulering av vannbåren gulvvarme
Kontroll og styring	Elektronisk termostat
Lengde på følerledning	3 meter
Maks temperatur	125°C
Driftsspenning	24V AC SELV
Vær oppmerksom på at tilkobling alltid skal følge de lokale krav og regler for elektro. Kontakt din installatør eller selger for mer hjelp.	

<b>(UK) Technical data</b>	
Voltage	24V AC
Standard thermostat:	
Temperature setting	5 - 30°C
Multi-thermostat:	
Floor temperature restriction	18 - 45°
Max. temperature, wooden flooring:	Follow the floor manufacturer's instructions
Min. temperature, (e.g.) tiled flooring	25°C
The thermostat is maintenance-free	
Purpose of control	Temperature control of hydronic floor heating
Construction of control and whether the control is electronic	Electronic Thermostat
Extent of any sensing element	3 meter
Temperature for the ball pressure test	125°C
SELV limits realized	24V AC SELV
Please note that installers and retailers of our products handle all support on our thermostat towards end-users.	
Please contact your installer or place of purchase for further support.	

<b>(SE) Tekniska data</b>	
Spänning	24V AC
Standardtermostat:	
temperaturinställning	5 - 30°C
Multi termostat:	
Golvtemperaturgräns	18 - 45°
Max temperatur vid trägolv:	Följ golvleverantörens anvisning
Min. temperatur på klinkergolv	25°C
Termostaten är underhållsfri	
Regleringens syfte	Temperaturreglering av vattenburen golvvärme
Regleringens konstruktionstyp och om regleringen är elektronisk	Elektronisk termostat
Längd på avkänningselement	3 meter
Temperatur för kultrycksprövningen	125°C
Realiserae SELV-gränser	24V AC SELV
Observera att installatörerna och återförsäljarna av våra produkter sköter all support till våra slutanvändare när det gäller termostater.	
Kontakta din installatör eller återförsäljare för mer hjälp.	

<b>(FI) Tekniset tiedot</b>	
Jännite	24V AC
Standard termostaatti:	
Lämpötilan säättöalue	5 - 30°C
Multi termostaatti:	
Lattialämpötilaan rajoitusalue	18 - 45°
Maksimilämpötila puulatiassa:	Noudata lattiavalmistajan ohjeita.
Minimilämpötila esim. laattalatiassa	25°C
Termostaatti on huoltovapaa	
Säädon tarkoitus	Vesikiertoisen lattialämmityn lämpötilansäätö
Säädon rakenne ja sähköinen toiminta	Elektroninen termostaatti
Antureiden laajus	3 metriä
Lämpötila pallopaineokeessa	125°C
Toteutetut SELV-rajoitukset	24V AC SELV
Huomioithan, että tuotteidemme asentajat ja jälleenmyyjät antavat kaikkia tuotteisiimme liittyviä neuvoja loppukäyttäjille.	
Pyydä lisäneuvuja asentajalta tai jälleenmyyjältä.	

**(DK) Genbrug af forældede apparater**  
Apparater med denne etiket, må ikke bortsækkes med det almindelige husholdningsaffald. De skal indsammles separat og bortsækkes i overensstemmelse med lokale regulativer.

**(SE) Återvinning av förråddad utrustning**  
Utrustning med denna etikett får ej slängas som normalt hushållsavrinn. Den måste sorteras och slängas i enlighet med lokala föreskrifter.

**(NO) Gjenvinning av foreldet utstyr**  
Apparater med denne etiketten må ikke kastes sammen med vanlig husholdnings-avfall. De må samles inn separat og kastes i samsvar med lokale bestemmelser.

**(FI) Vanhojen laitteiden kierätys**  
Laitteet merkityt tällä merkillä, ei saa hävitää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ne on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten määärysten mukaan.

**(UK) Reusing of obsolete devices**  
Devices using this label must not be disposed with general household waste. They must be collected separately and disposed of in compliance with local regulations.



**ROTH DANMARK A/S** · Tel. +45 4738 0121 · E-mail: service@roth-danmark.dk · roth-danmark.dk  
**ROTH SVERIGE AB** · Tel. +46 40534090 · E-mail: service@roth-sverige.se · roth-sverige.se  
**ROTH NORGE AS** · Tel. +47 67 57 54 00 · E-mail: service@roth-norge.no · roth-norge.no  
**ROTH FINLAND OY** · Puh. +358 19 440 330 · E-mail: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi  
**ROTH UK Ltd.** · Phone +44 (0) 1984 623982 · E-mail: enquiries@roth-uk.com · roth-uk.com



EN 60730-1:2000 + EN 60730-2-9:2010

IP20  
EN60520



**(DK)** Scan koden for komplet produktinformation  
**(SE)** Skanna koden för komplett produktinformation.  
**(NO)** Scan koden for komplett produktinformasjon  
**(FI)** Skanna koodi saataksesi lisätietoja.  
**(UK)** Scan the code for complete product information