





FS-C karm-anker skruer uden hoved, elforzinket

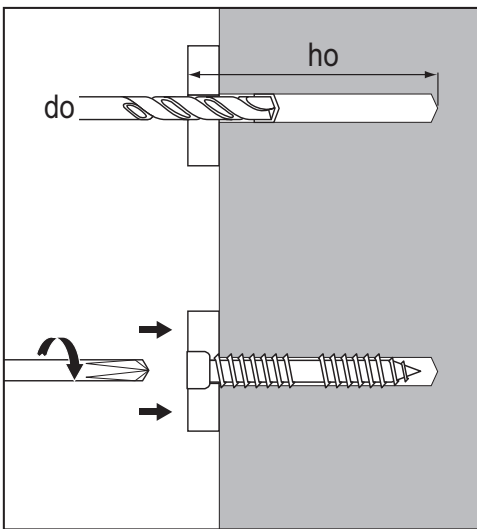

Karm-anker skrue anvendelig for tungere ophæng og montage af f.eks. dør- og vindueskarme, trælægter etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
 	Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde    	

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500 kg/m³

Ved min. montagedybde = 60 mm (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Udtræk last N rec - kN	Tvær last V rec - kN
7,5	6	0,50	0,20

Sortiment

ITW nr.	TUN nr.	Dimension mm	Antal
153089	1443951	7,5 x 42	100
153090	1443952	7,5 x 52	100
153091	1443953	7,5 x 62	100
153092	1443954	7,5 x 72	100
153093	1443955	7,5 x 92	100
153094	1443956	7,5 x 112	100
153095	1443957	7,5 x 132	100
153096	1443958	7,5 x 152	100
153097	1443959	7,5 x 182	100
153098	1443960	7,5 x 212	100

7,5 x 42

