


EAN: 6414150104978

VVS: 722258815

static.oras.com/4749-81

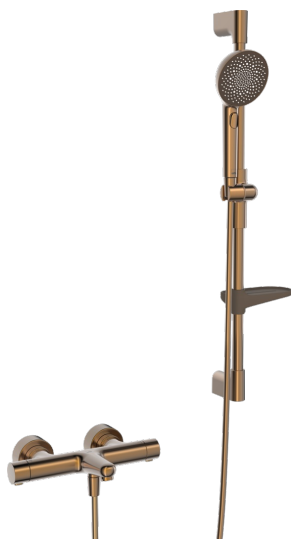

Oras Aurelia. En harmoni af enkelhed og elegance.

Den tidløse silhuet af en gammel, håndlavet bro, perfekt spejlet i rolige farvande, udvikler sig til en slank og elegant cylindrisk termostat. Omhyggeligt designede greb fuldender formen, uden at gå på kompromis med funktionaliteten og udstråler elegance fra enhver vinkel.

De perfekt designede greb fuldender designet, uden at miste funktionaliteten. Det bliver let med få bevægelser at justere flow og temperatur til dine ønskede indstillinger for den perfekte bruseoplevelse.

AURELIA henter designinspiration fra de udsøgte elementer i den vilde natur. Fra den yndefulde lotusblomst, der er omdannet til et sprayhoved, designet til ren nydelse, til den enkle kurve af en lille vanddråbe.





110 mm - 3 sprayhoveder håndbruser

Let trykknop til enkel valg af sprayhoved

Let at justere bruseholderen

LØFTER DINE ØJEBLIKKE

- Bad & Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Børstet bronze
- Fast tud
- Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri
- Pulserende - Stærk vandstråle til massage eller anden behandling, Intens - Opfriskende vandstråle, Afslappende - Blød vandstråle, der er behagelig for hele kroppen
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- DZR messing, Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- Uden koblinger
- 3 stråler

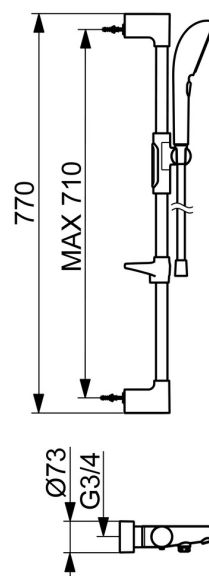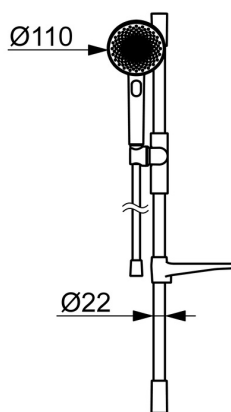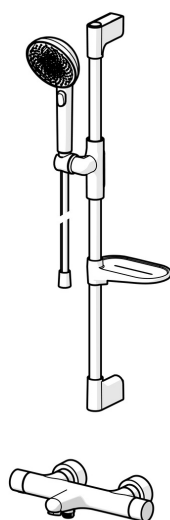

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.16 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.17/0.33 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	200 kPa
Tryk tab (0.3 l/s)	255 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 3 mm
Længde/ Højde	770 mm
Fræmspring	180 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

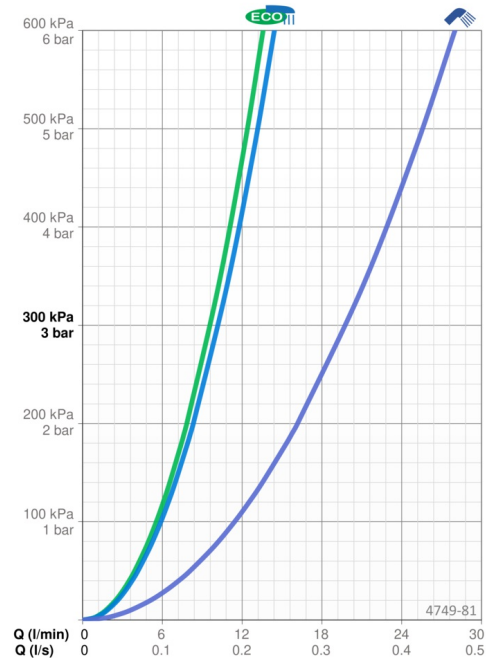

Reserve dele

SP4740CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1018476V-33	
01	Temperaturreguleringsgreb Børstet stål	1018476V-80	
01	Temperaturreguleringsgreb Børstet bronze	1018476V-81	
02	Termostatdel	178780V	745131812
03	Kontraventil, DW15/DN10K	1018484V	
04	Omskifter	198282V	745131785
05	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1018477V-33	
05	Mængdereguleringsgreb Børstet stål	1018477V-80	
05	Mængdereguleringsgreb Børstet bronze	1018477V-81	

